



**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC
JUCHITÁN, OAXACA**



"2023, Año de Interculturalidad"

**Oficio de Notificación de Aprobación y Autorización de Obras, Acciones e Inversiones
Ejercicio 2023**

Oficio de Aprobación: OF/FAISMUN/525/0001/0019/2023

**Rehabilitación del Parque Publico
Central Tercera Etapa en la Colonia
Guadalupe en el Municipio de Santo**

Obra o Accion Priorizada: Domingo Zanatepec

Saanto Domingo Zanatepec, Juchitan Oaxaca a 24 de Junio de 2023

**C. Juan Carlos Geronimo Garcia
Regidor de Obras
Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca
P r e s e n t e**

En relacion con los Recursos Federales; Previsto para el **Ramo 33, Fondo III: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal** para el ejercicio fiscal 2023. Me permito comunicar a usted que de acuerdo a las Obras, Acciones e Inversiones definidas por el consejo, según Acta de Priorizacion de Obras, Acciones y Proyectos del Consejo de Desarrollo Social Municipal de fecha 03 del mes de Abril de 2023, el H. Ayuntamiento aprueba y autoriza el monto de los recursos, para la ejecución del proyecto que se indica, de acuerdo con la estructura financiera y anexos siguientes:

Localidad y Nombre de la Obra, Accion o Inversion	Estructura Financiera (Aportaciones)	
0001 Santo Domingo Zanatepec Rehabilitación del Parque Publico Central Tercera Etapa en la Colonia Guadalupe en el Municipio de Santo Domingo Zanatepec	Ramo 33 FONDO III	\$ 592,420.50
	Ramo 33 FONDO IV	\$ -
	Ramo 28	\$ -
	Aportacion Estatal (especificar)	\$ -
	Aportacion de Beneficiarios	\$ -
	Otros	\$ -
	Total	\$ 592,420.50

Se hace de su conocimiento que para la realizacion de esta Obra, Acción o Inversión, deberán observarse las disposiciones señaladas por el capitulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, la Ley General del Equilibrio Ecologico y la Protección al Ambiente y la Ley de Equilibrio Ecologico del Estado de Oaxaca y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal vigente.

El total de estos recursos se empleará exclusivamente para la ejecución de la Obra, Accion Social Básica o Inversión en mención y la documentación comprobatoria deberá cumplir con los requisitos fiscales y administrativos, de no cumplir con esta disposicion se hará acreedor a las responsabilidades que en términos de las leyes reglamentarias procedan.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

"El Respetto al Derecho Ajeno es la Paz"

C. Tania Isabel Escobar Rivera
Presidenta Municipal Constitucional de
Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Municipalidad de Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

C.c.p. Expediente y Minutario



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA

"2023, Año de Interculturalidad"



Anexo del Oficio de Notificación de Aprobación y Autorización de obras e Inversiones Ejercicio 2023

Estado: 020 Oaxaca Region: 03 Istmo No. Oficio de Autorización: OF/FAISMUN/525/0001/0019/2023

Distrito: 29 Juchitán Modalidad de Ejecución: Contrato Rubro: Urbanización

Municipio: 525 Santo Domingo Zanatepec No. de Oficio de Notificación: OF/FAISMUN/525/0001/0019/2023 Subclasificación: Parque Público

Localidad: 0001 Santo Domingo Zanatepec (Colonia Guadalupe) Fecha: 24 de Junio de 2023 Modalidad por Tipo de Proyecto: Rehabilitación

No. de la Obra	Características Generales de la Obra	Conceptos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importo	
FAISMUN/0001/0019/2023 <i>Plaza, Foro y Alumbrado</i>		01	Plaza	pza	2,000	\$22,854.33	\$45,708.66
		02	Banca a base de concreto armado de dimensiones 10.00x0.90x0.45 mts, reforzada con var. del #3 @ 20 cms en ambos sentidos las dos caras, incluye: cimbra de madera común, corte, habilitado y colocación del acero de refuerzo, elaboración, vaciado y pulido del concreto, materiales, herramientas y mano de obra.	pza	2,000	\$7,345.00	\$14,690.00
		03	Fabricación de banca tipo Pic Nic a base de Perfiles Tubulares PTR de 4"x2" y concreto armado, incluye: anclajes, materiales, herramientas y mano de obra.	m2	684.000	\$95.66	\$65,431.44
		04	Pintura Vinílica en área de cancha deportiva según colores previa autorización de la supervisión, incluye: una mano de sellador 5x1 y dos manos de pintura, materiales, herramientas y mano de obra.	pza	26,000	\$759.91	\$21,249.48
		05	Fabricación de Poste de señalamiento vial a base de tubo de Hierro de 4", producto de la recuperación de materiales existentes en el Parque, incluye: desmontajes, cortes, soldadura, primario y pintura negro mate, placa de acero para base, barrenos, anclaje a suelo mediante taquetes expansivos de 1/4", chita reflectante y detalle de argollas a base de varilla lisa de 1/4", materiales, herramientas y mano de obra.	m3	8,400	\$28.11	\$236.69
		06	Excavación a mano en cepa en material de tipo II seco de 0.00 a 2.00 mts de profundidad, incluye: silme de taludes y fondo, mano de obra, herramienta menor y aplle del material producto de las excavaciones a un lado de la obra.	m2	7,480	\$175.99	\$1,315.60
		07	Planilla de concreto hecho en obra con equipo menor o a mano resistencia normal f'c = 100 kg/cm2, de 0.05 de espesor, con T.M.A., de 3/4" incluye: elaboración de concreto, vaciado, tendido, materiales y mano de obra.	pza	12,000	\$758.55	\$9,102.60
		08	Zapata aislada de concreto hecho en obra con equipo menor y resistencia normal f'c = 250 kg/cm2, y T.M.A. de 3/4", con sección de 80 x 80 x 15.00 cms, armada con varillas del No. 3 @ 0.20 mts en A.S. incluye: habilitado del acero, cimbrado, elaboración de concreto, vaciado, vibrado, descimbrado, mano de obra, herramientas y materiales.	ml	22,000	\$612.20	\$13,468.40
09	Cadena de desplante 15x20, armado con 4 var. del no. 3 y estribos del no. 2 @ 15 cms, concreto f'c=250 kg/cm2, incluye: cimbra común, corte, habilitado y colocación de acero de refuerzo, elaboración y vaciado del concreto, descimbrado, herramientas y mano de obra.	m2	42,000	\$398.66	\$16,743.72		
10	Muro de block macizo de 12x20x40 cms, de 12 cms de espesor, en prop. 1:4, junteado con cemento mortero-arena prop.1:4, en juntas no mayores de 2 cms, incluye: elaboración del mortero, materiales, herramientas y mano de obra.	ml	21,400	\$589.14	\$12,607.60		

Por el Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca*

Presidencia Municipal
C. Tania Isabel Escobar Rivera
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
2022 - 2024

Tesorero Municipal
C. Jose Guadalupe Meza Lopez
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
2022 - 2024

Sindicato Municipal
C. José Martínez López
Regidor/a de Hacienda
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
2022 - 2024

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

Responsable Técnico del Proyecto
Ing. Guadalupe Nava Salazar
Ced. Prof. 711597/4

Regidor de Obras
C. Juab Carlos Gerónimo García
REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
2022 - 2024



**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC
JUCHITÁN, OAXACA**



"2023, Año de Interculturalidad"

Anexo del Oficio de Notificación de Aprobación y Autorización de obras e Inversiones Sociales Básicas e Inversiones Ejercicio 2023

Estado: 020 Oaxaca Region: 03 Istmo No. Oficio de Autorización: OF/FAISMUN/525/0001/0019/2023
 Distrito: 29 Juchitán Modalidad de Ejecución: Contrato Rubro: Urbanización
 Municipio: 525 Santo Domingo Zanatepec No. de Oficio de Notificación: OF/FAISMUN/525/0001/0019/2023 Subclasificación: Parque Público
 Localidad: 0001 Santo Domingo Zanatepec (Colonia Guadalupe) Fecha: 24 de Junio de 2023 Modalidad por Tipo de Proyecto: Rehabilitación

No. de la Obra	Características Generales de la Obra	Conceptos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe		
FAISMUN/0001/0019/2023 <i>Plaza, Foro y Alumbrado</i>		11	Firme de Concreto f'c=200 kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado rayado, incluye: materiales, herramienta y mano de obra.	m2	\$443.88	\$16,648.04		
		12	Aplanados en muros acabado fino a plomo y regla con mortero cemento arena en proporción 1:4 de no menos 2.00 cms de espesor, incluye: elaboración del mortero, tendido de líneas de apoyo, mano de obra, herramienta menor y materiales.	m2	\$267.74	\$18,126.53		
		13	Forjado de Escalones de 0.30x1.50 cms de sección y 18 cms de espesor, con concreto de resistencia normal f'c=200 kg/cm2, incluye: cimbra, elaboración, vaciado y tendido del concreto, descimbrado, materiales, herramientas y mano de obra.	pza	\$435.66	\$3,469.28		
		14	Alumbrado Salida eléctrica para luminarias y reflectores en parques y jardines, incluye: Excavación por medios manuales, Tubería conduit de 1-1/2", Cables THW Cal. 8, 10 y 12, relleno y compactado con material producto de la excavación, materiales, herramientas y mano de obra.	sal	\$4,354.80	\$272,261.06		
		15	Base para luminaria a base de Concreto Armado de sección 0.30x0.50x0.40 con andas a base de varilla rosca de 5/8", tuercas y arandela, materiales, herramienta y mano de obra.	pza	\$1,674.12	\$18,416.32		
		16	Suministro e instalación de Luminaria led sobre poste metálico de 6 mts incluye: Poste Circular metálico de 3", conexiones, materiales, herramienta y mano de obra.	pza	\$1,621.11	\$176,333.21		
		17	Suministro e instalación de Reflector led sobre poste metálico de 6 mts incluye: conexiones, materiales, herramienta y mano de obra.	pza	\$3,001.85	\$12,007.40		
		18	Suministro e instalación de Fotoconector, incluye: Interruptores conexiones, pruebas, material, herramienta mano de obra, Nicho para controles y medición eléctrica a base muros de block macizo y losas de concreto armado, aplanados, puertas metálicas, pinturas, introducción de ductos, materiales, herramienta y mano de obra	pza	\$4,102.33	\$4,102.33		
							\$11,900.00	
		Subtotal-						\$510,707.33
		I.V.A.-						\$81,713.17
		Total-						\$592,420.50

Unidad de Medida	Cantidad	Beneficiarios
Pieza	15.00	2,369

Por el Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca"

PRISIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec
 Dpto. Juchitán, Oax.
 2022 - 2024

Presidenta Municipal
 C. Tania Isabel Escobar Rivera

SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec
 Dpto. Juchitán, Oax.
 2022 - 2024

Sindico Municipal
 C. José Martínez López

REGIDURÍA DE HACIENDA
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec
 Dpto. Juchitán, Oax.
 2022 - 2024

Regidor de Hacienda
 C. Yesenia Velázquez Manzo

REGIDURÍA DE OBRAS
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec
 Dpto. Juchitán, Oax.
 2022 - 2024

Regidor de Obras
 C. Juan Carlos Rodríguez García

Responsable Técnico del Proyecto
 Ing. Gustavo Nava Saldiviana
 Céd. Prof. TH59762



Croquis de Microlocalizacion Ejercicio 2023


Nombre de la Obra: Rehabilitación del Parque Publico Central Tercera Etapa en la Colonia Guadalupe en el Municipio de Santo Domingo Zanatepec

Municipio: 525 Santo Domingo Zanatepec **Rubro:** Urbanizacion

Region: 03 Istmo **Subclasificación:** Parque Publico

Localidad: 0001 Santo Domingo Zanatepec (Colonia Guadalupe) **Modalidad por Tipo de Proyecto:** Rehabilitación

Distrito: 29 Juchitan **No. de Oficio de Notificación:** OF/FAISMUN/525/0001/0019/2023

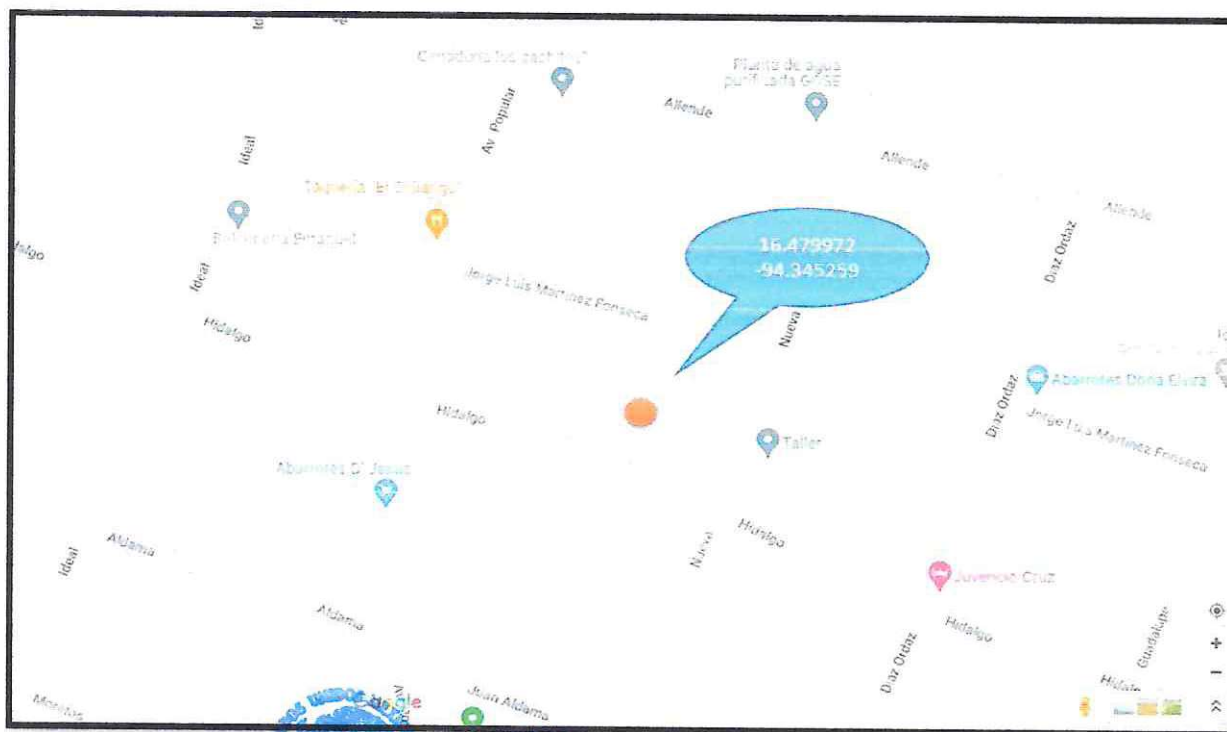

"Por el Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca"

Presidenta Municipal

Síndico Municipal

Responsable Técnico del Proyecto

C. Tania Isabel Escobar Rivera

C. Joel Martínez López

Ing. Gustavo Nava Saldierma
Ced. Prof. 11157/164

Tesorero Municipal

Regidora de Hacienda

Regidor de Obras

C. Jose Guadalupe Meza Lopez

C. Yesenia Mendoza Manzo

C. Juan Carlos Gerardo Garcia




**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC
JUCHITÁN, OAXACA**



"2023, Año de Interculturalidad"

**Croquis de Macrolocalizacion
Ejercicio 2023**

Nombre de la Obra:	Rehabilitación del Parque Publico Central Tercera Etapa en la Colonia Guadalupe en el Municipio de Santo Domingo Zanatepec	
Municipio:	525 Santo Domingo Zanatepec	Rubro: Urbanizacion
Region:	03 Istmo	Subclasificación: Parque Publico
Localidad:	Santo Domingo Zanatepec (Colonia Guadalupe)	Modalidad por Tipo de Proyecto: Rehabilitación
Distrito:	29 Juchitan	No. de Oficio de Notificación: OF/FAISMUN/525/0001/0019/2023

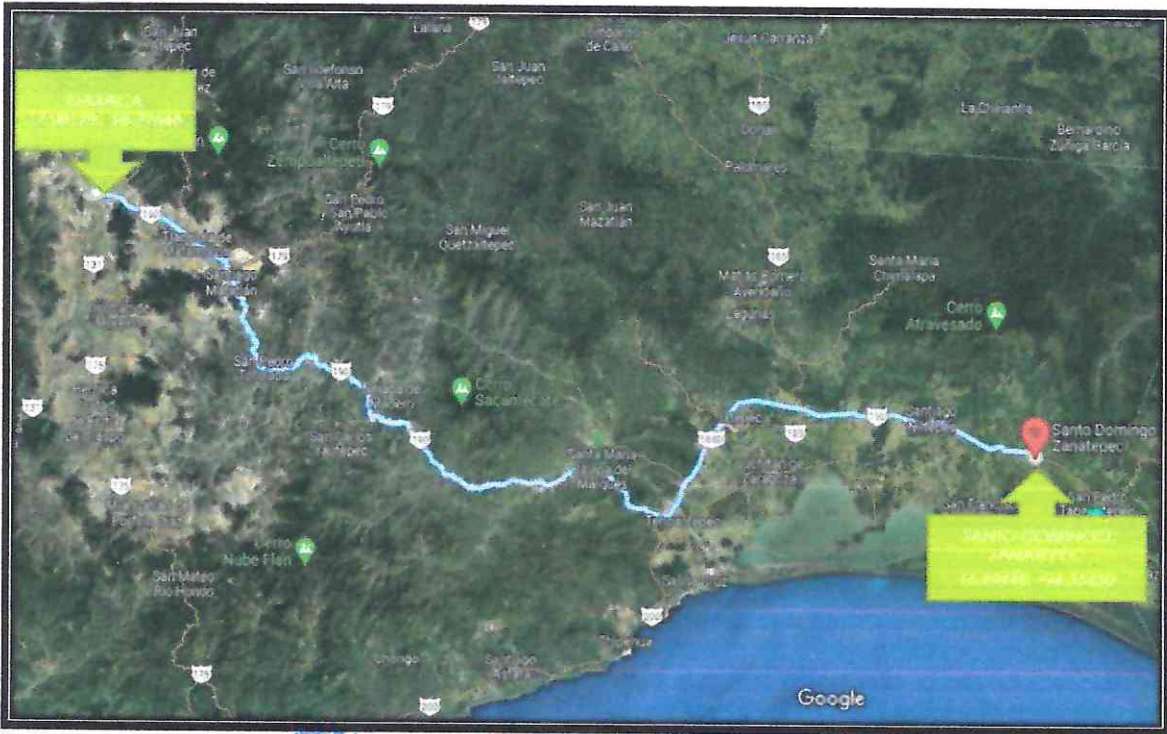

DESTINO	DISTANCIA	TIEMPO
OAXACA -JUCHITAN	276.000 KM	04:50 HORAS
JUCHITAN-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	84.00 KM	01:20 HORAS

"Por el Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca"

<p>PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Santo Domingo Zanatepec Juchitán, Oax. 2022-2024</p> <p>Presidenta Municipal <i>C. Tania Isabel Escobar Rivera</i></p>	<p>SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. Santo Domingo Zanatepec Juchitán, Oax. 2022-2024</p> <p>Síndico Municipal <i>C. Joel Martínez López</i></p>	<p>Responsable Técnico del Proyecto <i>Ing. Gustavo Nava Saldívar</i> Ced. Prof. 1115974</p>
<p>TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. Santo Domingo Zanatepec Juchitán, Oax. 2022-2024</p> <p>Tesorero Municipal <i>C. Jose Guadalupe Meza Lopez</i></p>	<p>Regidora de Hacienda <i>C. Yesenia Mendoza Manzo</i></p>	<p>Regidor de Obras <i>C. Juan Carlos Gerónimo Garcia</i></p> <p>REGIDURÍA DE OBRAS Mpio. Santo Domingo Zanatepec Juchitán, Oax. 2022-2024</p>