



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA



"2023, Año de Interculturalidad"

Oficio de Notificación de Aprobación y Autorización de Obras, Acciones e Inversiones
Ejercicio 2023

Oficio de Aprobación: OF/FAISMUN/525/0005/0014/2023

Construcción de Pavimentación con
Concreto Hidraulico en la localidad de
Huanacastal en el Municipio de Santo

Obra o Accion Priorizada: Domingo Zanatepec

Saanto Domingo Zanatepec, Juchitan Oaxaca a 25 de Octubre de 2023

C. Juan Carlos Geronimo Garcia
Regidor de Obras
Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca
Presente

En relacion con los Recursos Federales; Previsto para el **Ramo 33, Fondo III: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal** para el ejercicio fiscal 2023. Me permito comunicar a usted que de acuerdo a las Obras, Acciones e Inversiones definidas por el consejo, según Acta de Priorización de Obras, Acciones y Proyectos del Consejo de Desarrollo Social Municipal de fecha 03 del mes de Abril de 2023, el H. Ayuntamiento aprueba y autoriza el monto de los recursos, para la ejecución del proyecto que se indica, de acuerdo con la estructura financiera y anexos siguientes:

Localidad y Nombre de la Obra, Accion o Inversion	Estructura Financiera (Aportaciones)	
0005 Huanacastal Construcción de Pavimentación con Concreto Hidraulico en la localidad de Huanacastal en el Municipio de Santo Domingo Zanatepec	Ramo 33 FONDO III	\$ 732,455.97
	Ramo 33 FONDO IV	\$ -
	Ramo 28	\$ -
	Aportacion Estatal (especificar)	\$ -
	Aportacion de Beneficiarios	\$ -
	Otros	\$ -
	Total	\$ 732,455.97

Se hace de su conocimiento que para la realización de esta Obra, Acción o Inversión, deberán observarse las disposiciones señaladas por el capitulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, la Ley General del Equilibrio Ecologico y la Protección al Ambiente y la Ley de Equilibrio Ecologico del Estado de Oaxaca y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal vigente.

El total de estos recursos se empleará exclusivamente para la ejecución de la Obra, Accion Social Básica o Inversión en mención y la documentación comprobatoria deberá cumplir con los requisitos fiscales y administrativos, de no cumplir con esta disposición se hará acreedor a las responsabilidades que en términos de las leyes reglamentarias procedan.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

"El Respetto al Derecho Ajeno es la Paz"

C. Tania Isabel Escobar Rivera
Presidenta Municipal Constitucional de
Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo
Zanatepec
Juchitán, Oax.
2022 - 2024



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA

"2023, Año de Interculturalidad"



Anexo del Oficio de Notificación de Aprobación y Autorización de obras y Acciones Sociales Basicas e Inversiones Ejercicio 2023

Estado: 020 Oaxaca Region: 03 Istmo No. Oficio de Autorización: OF/FAISMUN/525/0005/0014/2023

Distrito: 29 Juchitán Modalidad de Ejecución: Administración Directa Rubro: Urbanización

Municipio: 525 Santo Domingo Zanatepec No. de Oficio de Notificación: OF/FAISMUN/525/0005/0014/2023 Subclasificación: Pavimentación

Localidad: 0005 Huauacastal Fecha: 25 de Octubre de 2023 Modalidad por Tipo de Proyecto: Construcción

No. de la Obra	Características Generales de la Obra	Conceptos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
01	<i>Trazo y nivelación del terreno por medios manuales. Excavación por medios manuales para formación de caja en terreno seco en material II. Afine y compactación de la subrasante. Carga por medios mecánicos y acarreo en camion volteo de materiales sobrantes de excavaciones a primer kilometro y tres kilometros subsecuentes en zona sub-urbana y carretera. Excavación e mano para formación de zanjas en zona B en material clase II en seco de 0.00 a 2.00 mts de profundidad. Guarniciones (15x20x40) cms de sección trapezoidal fraguado normal de resistencia f'c=200 kg/cm2 hecho en obra. Revinto en zanjas con material producido de la excavación compactado al 85% procto. con pison de mano. Pavimento de concreto hidráulico de 15 cms de espesor fraguado normal de resistencia f'c=250 kg/cm2 hecho en obra. Pintura en quimbrón por medios manuales con pintura a base de resinas alquídicas color amarillo. Limpieza durante y al final de la obra</i>	Preliminares Trazo y nivelación del terreno por medios manuales estableciendo ejes y referencias, incluye: materiales, herramientas y mano de obra. Terracerías Excavación por medios mecánicos para formación de caja en terreno seco en material II, incluye: aplie del material para su posterior carga y retiro, operación y consumibles. Aline y compactación de la subrasante donde hubo corte, incluye: equipo, operación y consumibles. Carga por medios mecánicos y acarreo en camion volteo de materiales sobrante de excavaciones a primer kilometro y tres kilometros subsecuentes en zona sub-urbana y carretera, incluye: la mano de obra, herramientas, maquinaria y el equipo necesario. Guarniciones Excavación a mano para formación de zanjas en zona "B" material clase II en seco de 0.00 a 2.00 mts de profundidad, incluye: alife, traspaleo y extracción a borde de zanja. Guarnición de 15x20x40 cms de sección trapezoidal, fraguado normal de resistencia f'c=200 kg/cm2 hecho en obra, con agregado máximo de 3/4", incluye: cimbra metálica, elaboración y vaciado del concreto, aristas con acabado de volteador, corte, vibrado, desmoldado, curado, herramientas y mano de obra. Relleno en zanjas con material producido de la excavación, compactado al 85% procto con pison, incluye: la mano de obra, herramienta y el equipo necesario. Pavimento Hidráulico Pavimento de concreto hidráulico de 15 cms de espesor, fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, hecho en obra, incluye: cimbra en fronteras, fabricación, vaciado, tendido y pulido del concreto con acabado rayado con peine metálico, desmoldado, cortes con disco a 1/3 de espesor para juntas de contracción, curado, desmoldado, herramientas y mano de obra	m2 m3 m2 m3 m3 ml m3 m2	800.00 120.00 800.00 144.00 15.20 190.00 7.60 800.00	\$5.50 \$135.01 \$54.99 \$145.50 \$263.08 \$288.35 \$142.30 \$688.30	\$4,400.00 \$4,400.00 \$81,145.20 \$16,201.20 \$43,992.00 \$20,952.00 \$59,866.80 \$3,988.82 \$54,786.50 \$1,081.48 \$470,640.00 \$470,640.00

Por el Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca

Presidencia Municipal
C. Tania Isabel Escobar Rivera
Tesorero Municipal
C. Jose Guadalupe Meza Lopez

Sindicato Municipal
C. Josef Martínez López
Regidora de Hacienda
C. Yesenia Méndez Manzo

Regiduría de Hacienda
Apro. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

Responsable Técnico del Proyecto
Ing. Eulalia Nava Saldierna
Ced. Prof. 11159764

Regidor de Obras
C. Juan Carlos Esquivel García

REGIDURÍA DE OBRAS
Apro. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA

"2023, Año de Interculturalidad"



Anexo del Oficio de Notificación de Aprobación y Autorización de obras e Inversiones Ejercicio 2023

Estado: 020 Oaxaca Region: 03 Istmo No. Oficio de Autorización: OF/FAISMUN/525/0005/0014/2023

Distrito: 29 Juchitán Modalidad de Ejecución: Administración Directa Rubro: Urbanización

Municipio: 525 Santo Domingo Zanatepec No. de Oficio de Notificación: OF/FAISMUN/525/0005/0014/2023 Subclasificación: Pavimentación

Localidad: 0005 Huanacastal Fecha: 25 de Octubre de 2023 Modalidad por Tipo de Proyecto: Construcción

No. de la Obra	Características Generales de la Obra	Conceptos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
FAISMUN/0004/0013/2023	<p>Trazo y nivelación del terreno por medios manuales. Excavación por medios manuales para formación de caje en terreno seco en material li, arena y compactación de la subcarrieta. Carga por medios mecánicos y acarreos en camion volteo de materiales sobrantes de excavaciones a primer kilometro y tres kilómetros; subsecuentes en zona suburbana y carretera. Excavación e mano para formación de zanjas en zona b en material clase II en seco de 0.00 a 2.00 mis de profundidad. Guarnición de 15x20x40 cms de sección trapezoidal fraguado normal de resistencia Fc=200 kg/cm2 hecho en obra. Rebluno en zanjas con material proctoro de la excavación compactado al 95% proctor con pson de mano. Fovimeno de concreto hidráulico de 15 cms de espesor fraguado normal de resistencia Fc=250 kg/cm2 hecho en obra. Pintura en guarnición por medios manuales con pintura a base de resinas alquidalicas color amarillo. Limpieza durante y al final de la obra.</p>	<p>Pintura en Guarniciones Pintura en guarnición por medios manuales con pintura a base de resinas alquidalicas color amarillo, incluye: materiales, mano de obra, limpieza y herramientas.</p>	m ^l	190.00	\$55.03	\$10,455.70
		<p>Limpieza Limpieza durante y al final de la obra, incluye: acarreos en carretilla, recolección de basura, herramientas y mano de obra.</p>	m ²	800.00	\$6.00	\$4,800.00

Unidad de Medida	Cantidad	Beneficiarios
m ²	800.00	36

Medios del Proyecto

Unidad de Medida: m² Cantidad: 800.00 Beneficiarios: 36

Presidencia Municipal
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

Sindicato Municipal
C. Joel Martínez López
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

Regidor de Hacienda
C. Yesenia Mejía Manzo
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

Regidor de Obras
C. Juan Carlos Gerónimo García
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

Responsable Técnico del Proyecto
Ing. Gustavo Naiva Saldaña
Ced. Prof. 1159764



Croquis de Microlocalización
Ejercicio 2023

Nombre de la Obra: Construcción de Pavimentación con Concreto Hidraulico en la localidad de Huanacastal en el Municipio de Santo Domingo Zanatepec

Municipio: 525 Santo Domingo Zanatepec **Rubro:** Urbanización

Region: 03 Istmo **Subclasificación:** Pavimentación

Localidad: 0005 Huanacastal **Modalidad por Tipo de Proyecto:** Construcción

Distrito: 29 Juchitan **No. de Oficio de Notificación:** OF/FAISMUN/525/0005/00147
Notificación: 2023



"Por el Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca"

<p>Presidenta Municipal</p> <p></p> <p>C. Tania Isabel Escobar Rivera</p> <p>Tesorero Municipal</p> <p></p> <p>C. Jose Guadalupe Meza Lopez</p>	<p>Sindico Municipal</p> <p></p> <p>C. Joel Martinez Lopez</p> <p>Regidora de Hacienda</p> <p></p> <p>C. Yesenia Mendoza Manzo</p>	<p>Responsable Técnico del Proyecto</p> <p></p> <p>Ing. Gustavo Nava Saldierna Ced. Prof. 1159744</p> <p>Regidor de Obras</p> <p></p> <p>C. Juan Carlos Gerónimo Garcia</p>
---	--	---

Blue stamps for 'PRESIDENCIA MUNICIPAL', 'SINDICATURA MUNICIPAL', and 'REGIDURÍA DE OBRAS' are present, all for the period 2022-2024.



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC
JUCHITÁN, OAXACA

"2023, Año de Interculturalidad"



Croquis de Macrolocalizacion
Ejercicio 2023


Nombre de la Obra: Construcción de Pavimentación con Concreto Hidraulico en la localidad de Huanacastal en el Municipio de Santo Domingo Zanatepec

Municipio: 525 Santo Domingo Zanatepec **Rubro:** Urbanización

Region: 03 Istmo **Subclasificación:** Pavimentación

Localidad: 0005 Huanacastal **Modalidad por Tipo de Proyecto:** Construcción

Distrito: 29 Juchitan **No. de Oficio de Notificación:** OF/FAISMUN/525/0005/0014/2023

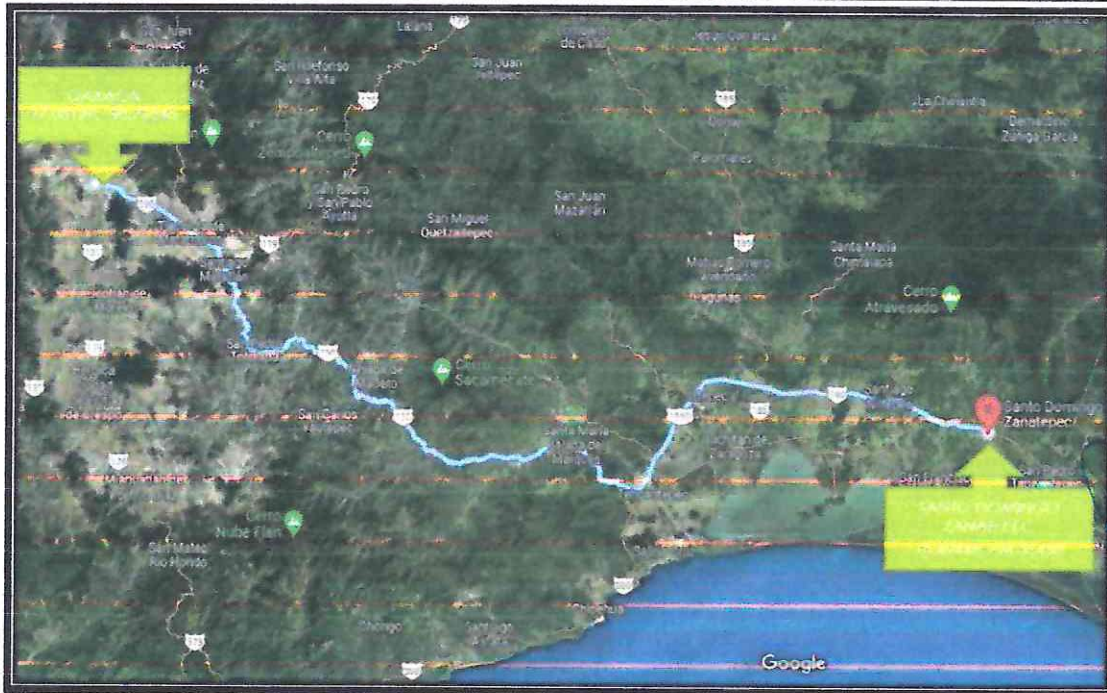

SINDICATO MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

DESTINO	DISTANCIA	TIEMPO
OAXACA -JUCHITAN	276.000 KM	04:50 HORAS
JUCHITAN-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	84.00 KM.	01:20 HORAS
SANTO DOMINGO ZANATEPEC-HUANACASTAL	16.20 KM	00:20 HORAS

"Por el Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca"

Presidenta Municipal

Sindico Municipal

Responsable Tecnico del Proyecto

C. Tania Isabel Escobar Rivera
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

C. Joel Martinez López

Ing. Gustavo Nava Saldierna
Céd. Prof. 1154764

Tesorero Municipal

Régidora de Hacienda

Regidor de Obras

C. Jose Guadalupe Meza Lopez

C. Yesenia Mendoza Manzo

C. Juan Carlos Beronimo Garcia

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024