



**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC  
JUCHITÁN, OAXACA**



**"2023, Año de Interculturalidad"**

**Oficio de Notificación de Aprobación y Autorización de Obras, Acciones e Inversiones  
Ejercicio 2023**

**Oficio de Aprobación: OF/FAISMUN/525/0001/0018/2023**

**Rehabilitación del Centro Cultural Ing.  
Jorge Luis Martínez Fonseca Segunda  
Etapa en la localidad de Santo  
Domingo Zanatepec en el Municipio de**

**Obra o Acción Priorizada: Santo Domingo Zanatepec**

**Santo Domingo Zanatepec, Juchitan Oaxaca a 07 de Junio de 2023**

**C. Juan Carlos Geronimo Garcia  
Regidor de Obras  
Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca  
Presente**

En relacion con los Recursos Federales; Previsto para el **Ramo 33, Fondo III: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal** para el ejercicio fiscal 2023. Me permito comunicar a usted que de acuerdo a las Obras, Acciones e Inversiones definidas por el consejo, según Acta de Priorizacion de Obras, Acciones y Proyectos del Consejo de Desarrollo Social Municipal de fecha 03 del mes de Abril de 2023, el H. Ayuntamiento aprueba y autoriza el monto de los recursos, para la ejecución del proyecto que se indica, de acuerdo con la estructura financiera y anexos siguientes:

| Localidad y Nombre de la Obra, Acción o Inversión | Estructura Financiera<br>(Aportaciones)   |                      |
|---|---|----------------------|
|   | 0001 Santo Domingo Zanatepec<br><br>Rehabilitación del Centro Cultural Ing. Jorge Luis Martínez Fonseca Segunda Etapa en la localidad de Santo Domingo Zanatepec en el Municipio de Santo Domingo Zanatepec | Ramo 33 FONDO III    |
| Ramo 33 FONDO IV                                  |   | \$ -                 |
| Ramo 28   |   | \$ -                 |
| Aportación Estatal (especificar)                  |   | \$ -                 |
| Aportación de Beneficiarios                       |   | \$ -                 |
| Otros   |   | \$ -                 |
| <b>Total</b>                                      |   | <b>\$ 875,778.61</b> |

Se hace de su conocimiento que para la realización de esta Obra, Acción o Inversión, deberán observarse las disposiciones señaladas por el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal vigente.

El total de estos recursos se empleará exclusivamente para la ejecución de la Obra, Acción Social Básica o Inversión en mención y la documentación comprobatoria deberá cumplir con los requisitos fiscales y administrativos, de no cumplir con esta disposición se hará acreedor a las responsabilidades que en términos de las leyes reglamentarias procedan.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

"El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz"

**C. Tania Isabel Escobar Rivera**  
Presidenta Municipal Constitucional de  
Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**  
Mpla. Santo Domingo  
Zanatepec  
Dpto. Juchitán, Oax.  
2022 - 2024





# MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA



"2023, Año de Interculturalidad"

## Anexo del Oficio de Notificación de Aprobación y Autorización de obras e Inversiones Sociales Básicas e Inversiones Ejercicio 2023

Estado: 020 Oaxaca      Region: 03 Istmo      No. de Autorización: OF/FAISMUN/525/0001/0018/2023

Distrito: 29 Juchitán      Modalidad de Ejecución: Contrato      Rubro: Urbanización

Municipio: 525 Santo Domingo Zanatepec      No. de Oficio de Notificación: OF/FAISMUN/525/0001/0018/2023      Subclasificación: Centro Cultural y/o Artístico

Localidad: 0001 Santo Domingo Zanatepec      Fecha: 07 de Junio de 2023      Modalidad por Tipo de Proyecto: Rehabilitación

| No. de la Obra   | Características Generales de la Obra | Conceptos  | Unidad     | Cantidad    | Precio Unitario | Importe     |
|--|--------------------------------------|--|------------|-------------|-----------------|-------------|
| FAISMUN/0001/10<br>000/2023<br>PRE-IMPLANTACIONES: CELOSÍAS, BAÑOS, SUBESTRUCTURA, ACCESOS, FOSAS SÉPTICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACABADOS  |                                      | 01 Preliminares Demolicion de muro de block de 12 cms de espesor por medios manuales, incluye: apile del material, herramientas y mano de obra.  | m2         | 51.84       | \$55.07         | \$15,262.00 |
|  |                                      | 02 Demolicion de castillos y/o cadenas de concreto armado por medios manuales, incluye: apile del material, herramientas y mano de obra.   | ml         | 36.00       | \$101.00        | \$3,636.00  |
|  |                                      | 03 Demolicion de celosia por medios manuales, incluye: apile del material, herramientas y mano de obra.  | m2         | 48.00       | \$88.36         | \$4,241.28  |
|  |                                      | 04 Acarreo en carretilla a primera estacion por medios manuales, incluye: apile del material, herramientas y mano de obra.   | m3         | 13.60       | \$88.10         | \$1,198.16  |
|  |                                      | 05 Carga por medios manuales y acarreo en camion volteo de materiales sobrante de excavaciones y/o demoliciones a primer kilometro, incluye: la mano de obra, herramienta, maquinaria y el equipo necesario. | m3         | 13.60       | \$244.98        | \$3,331.73  |
| 06 Celosias Emboquillado de vano en muros con mortero cementmo arena proporcion 1:4 hasta 5 mts de altura. Incluye: andamios, materiales, herramienta y mano de obra   | ml                                   | 72.00  | \$147.95   | \$10,652.40 |                 |             |
| 07 Fabricacion de Celosia en muros a base de Soterilla de Barro Recosido de seccion 3x13x26 cms colocada en angulo de 50° de la horizontal, dos hileras de manera horizontal con refuerzo de varilla #3 entre hileras, Junteado con Mortero Cemento Adesivo Arena 1:1:4 en vertices según proyecto, Incluye: andamios, Carga y acarreo de material producto de las demoliciones por medios mecanicos | m2                                   | 103.88   | \$844.68   | \$87,576.42 |                 |             |
| 08 Baños Suministro y colocacion de loseta de ceramica en Pisos según diseño en formato 40x40 cms asentada con adhesivo marca CREST, incluye: recortes, detalles, material, herramienta y mano de obra.  | m2                                   | 33.14  | \$748.21   | \$22,156.77 |                 |             |
| 09 Suministro y colocacion de loseta de ceramica en Muros según diseño en formato 40x40 cms asentada con adhesivo marca CREST, incluye: recortes, detalles, material, herramienta y mano de obra.  | m2                                   | 103.70   | \$869.10   | \$90,125.67 |                 |             |
| 10 Suministro e instalacion de mingitorio fabricado en acero inoxidable de 1.50 mts de largo, incluye: alimentacion hidraulica, descarga sanitaria, materiales, herramienta y mano de obra.<br>Fabricacion y montaje de puerta tipo mampara para servicios sanitarios a base de lamina troquelada y angulo de 1"x1/8", incluye: bisagras, pasadores, pintura, material, herramienta y mano de obra.  | pza                                  | 6.00   | \$4,462.00 | \$26,772.00 |                 |             |
|  | pza                                  | 7.00   | \$3,741.77 | \$26,192.39 |                 |             |
|  | pza                                  | 1.00   | \$5,102.87 | \$5,102.87  |                 |             |

**"Por el Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca"**




Presidenta Municipal:   
 C. Tania Isabel Escobar Rivera  
 Dpto. Juchitán, Oax. 2022 - 2024

Sindico Municipal:   
 C. José Martínez López  
 Dpto. Juchitán, Oax. 2022 - 2024

Regidora de Hacienda:   
 C. María Domínguez  
 Dpto. Juchitán, Oax. 2022 - 2024

Tesorero Municipal:   
 C. Jose Guadalupe Meza Lopez  
 Dpto. Juchitán, Oax. 2022 - 2024

Responsable Técnico del Proyecto:   
 Ing. Gustavo Nava Soltero  
 Céd. Prof. 11159764

Regidor de Obras:   
 C. Juay Calles Galimimo Garcia  
 Dpto. Juchitán, Oax. 2022 - 2024





# MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA

"2023, Año de Interculturalidad"



## Anexo del Oficio de Notificación de Aprobación y Autorización de obras e Inversiones Sociales Básicas e Inversiones Ejercicio 2023

Estado: 020 Oaxaca      Region: 03 Istmo      No. Oficio de Autorización: OF/FAISMUN/525/0001/0018/2023

Distrito: 29 Juchitán      Modalidad de Ejecución: Contrato      Rubro: Urbanización

Municipio: 525 Santo Domingo Zanatepec      No. de Oficio de Notificación: OF/FAISMUN/525/0001/0018/2023      Subclasificación: Centro Cultural y/o Artístico

Localidad: 0001 Santo Domingo Zanatepec      Fecha: 07 de Junio de 2023      Modalidad por Tipo de Proyecto: Rehabilitación

| No. de la Obra       | Características Generales de la Obra  | Conceptos | Unidad   | Cantidad | Precio Unitario | Importe     |
|----------------------|---|-----------|--|----------|-----------------|-------------|
| FAISMUN0001/008/2023 | PRE-INSTALACIONES: CELOSOS, BAÑOS, CUBIERTA, ACCESO, FOGA SEPTICA, INSTALACION ELECTRICA Y ACABADOS | 13        | Fabricación y montaje de puerta tipo mampara para servicios sanitarios a base de lamina troquelada y angulo de 1"x1/8" incluye: bisagras, pasadores, pintura, material, herramienta y mano de obra.  | pza      | \$1,787.54      | \$12,512.78 |
|                      |   | 14        | Elaboración de Plafón a base de placas de Durock, incluye: soportes, tensores, alineación resanes, material, herramienta y mano de obra.   | m2       | \$598.63        | \$19,838.60 |
|                      |   | 15        | Suministro e instalación de luminaria empotrable en plafón según diseño, incluye: perforación del plafón, fijación, conexiones, material, herramienta y mano de obra.  | pza      | \$612.74        | \$9,803.84  |
|                      |   | 16        | Suministro e instalación de rejilla para desague según diseño, incluye: materiales, herramienta y mano de obra.  | pza      | \$3,201.47      | \$6,402.94  |
|                      |   | 17        | Impermeabilización y sellado de goteras, en cubierta a base lamina estructural, mediante el sistema de lapagoteras Adhesivo marca fester, incluye: andamios, materiales, herramienta y mano de obra.   | m2       | \$33.23         | \$59,959.61 |
|                      |   | 18        | Suministro y colocación de lamina Acrilica R-72 en cubierta, incluye: andamios, elevación, fijación, materiales herramienta y mano de obra.  | m2       | \$542.96        | \$24,191.44 |
|                      |   | 19        | Suministro e instalación de malla de protección en remate entre muros y cubierta para impedir el pase de fauna nociva, incluye: andamios, fijación , materiales, herramienta y mano de obra.   | m2       | \$168.54        | \$25,790.60 |
|                      |   | 20        | Acceso Cadena de desplante 15x20, armado con 4 var. del no. 3 y estribos del no. 2 @ 15 cms, concreto f'c=250 kg/cm2, incluye: cimbra común, corte, habillado y colocación de acero de refuerzo, elaboración y vaciado del concreto, descimbrado, herramientas y mano de obra. | m        | \$743.78        | \$79,761.42 |
|                      |   | 21        | Firme de concreto simple f'c=200kg/cm2 de 10 cms de espesor acabado pulido reforzado con malla electrosoldada 10x10-10/10, incluye: materiales herramienta y mano de obra.   | m2       | \$510.66        | \$4,085.28  |
|                      |   | 22        | Recubrimiento en Pisos a base de Ladrillo de Barro de gran Formato, asentado con Adhesivo marca CREST, incluye: materiales herramienta y mano de obra.   | m2       | \$769.52        | \$24,304.64 |
|                      |   | 23        | Fabricación y Montaje de porton Metalico a base de acero forjado de diferentes secciones, incluye: materiales, herramienta y mano de obra.   | pza      | \$12,053.86     | \$12,053.86 |
|                      |   | 24        | Fabricación y Montaje de Pasamanos Metalico a base de acero forjado de diferentes secciones, incluye: materiales, herramienta y mano de obra.  | pza      | \$11,098.92     | \$22,197.84 |
|                      |   | 25        | Construcción de Banca-Jardinerías de Concreto Armado en acceso, incluye: materiales, herramienta y mano de obra.   | pza      | \$4,524.39      | \$9,048.78  |

**Por el Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca**

Presidenta Municipal: *C. Tania Isabel Escobar Rivera - 2024*

Tesorero Municipal: *C. Jose Guadalupe Meza Lopez*

Sindico Municipal: *C. Joel Martínez Lopez*

Regidora de Hacienda: *C. Yesenia Mendoza Manzo*

Responsable Técnico del Proyecto: *Ing. Gustavo Nava Saldívar*

Regidor de Obras: *C. Juan Carlos Gerónimo García*

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SINDICATURA MUNICIPAL  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Data: Juchitán, Oax. 2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
REGIDURÍA DE HACIENDA  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Data: Juchitán, Oax. 2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
REGIDURÍA DE OBRAS  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Data: Juchitán, Oax. 2022-2024





# MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA

"2023, Año de Interculturalidad"



## Anexo del Oficio de Notificación de Aprobación y Autorización de obras e Inversiones Sociales Básicas e Inversiones Ejercicio 2023

Estado: 020 Oaxaca      Region: 03 Istmo      No. Oficio de Autorización: OF/FAISMUN/525/0001/0018/2023

Distrito: 29 Juchitán      Modalidad de Ejecución: Contrato      Rubro: Urbanización

Municipio: 525 Santo Domingo Zanatepec      No. de Oficio de Notificación: OF/FAISMUN/525/0001/0018/2023      Subclasificación: Centro Cultural y/o Artístico

Localidad: 0001 Santo Domingo Zanatepec      Fecha: 07 de Junio de 2023      Modalidad por Tipo de Proyecto: Rehabilitación

| No. de la Obra | Características Generales de la Obra   | Conceptos  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe      |
|----------------|--|--|--------|----------|-----------------|--------------|
| 26             |  | Construcción de Rampa de acceso para personas con capacidades diferentes, a base de concreto simple, incluye: materiales, herramienta y mano de obra.  | pza    | 1.00     | \$633.22        | \$633.22     |
| 27             |  | <b>Fosa Séptica</b><br>Fosa séptica de 3.70x2.20x2.50 mts de sección (medidas interiores) a base de muros de block macizo de 12x20x40 cms de sección. Incluye: firme de concreto de 10 cms de espesor, cadena de desplante de 15x20 cms de sección armada con 4 var. del no. 3 y estribos del no. 2 @ 20 cms, castillos de 12x25 cms de sección armados con var. del no. 3 y estribos del no. 2 @ 20 cms, muros de block de 12 cms de espesor juntado con cemento mortero arena en prop. 1:4, cadena de cerramiento de 12x25 cms de sección armado con 4 var. del no. 3 y estribos del no. 2 @ 20 cms, losa tapa de 10 cms de espesor armado con var. del no. 3 @ 20 cms, ambos sentidos y concreto f'c=250 kg/cm2, tapa registro para desaholve, materiales, herramientas y mano de obra. | pza    | 1.00     | \$58,001.21     | \$58,001.21  |
| 28             |  | <b>Instalación Eléctrica</b><br>Suministro e instalación de Ventilador de techo marca VEC, incluye: andamios, desmontajes de ventiladores existente, fijación, conexiones, materiales, herramienta y mano de obra.   | pza    | 10.00    | \$2,250.11      | \$22,501.10  |
| 29             | PRE-INSTALACION DE BAÑOS, CUBIERTA DE ACCESO, FOSA SEPTICA Y ALACON ELECTRICA Y ACABADOS | Suministro e instalación de Luminaria tipo campama según diseño, incluye: andamios, fijación, conexiones, materiales, herramienta y mano de obra.  | pza    | 12.00    | \$2,763.05      | \$33,156.60  |
| 30             |  | Suministro e instalación de Contactos y Apagadores, incluye: fijación, conexiones, materiales, herramienta y mano de obra.   | pza    | 16.00    | \$249.68        | \$3,994.88   |
| 31             |  | Suministro e instalación de Centro de carga con Interruptor Termomagnético de 220 volts, incluye: fijación, conexiones, materiales, herramienta y mano de obra.  | pza    | 1.00     | \$1,342.11      | \$1,342.11   |
| 31             |  | Saneariento Mantenimiento y Balances de Cargas eléctricas en centros de carga de distribución así como identificación de equipos eléctricos, incluye: cableado, conducción, fijación, conexiones, materiales, herramienta y mano de obra.  | pza    | 1.00     | \$12,987.22     | \$12,987.22  |
| 33             |  | <b>Acabados</b><br>Aplicación de Pintura Vinílica dos manos en muros y plafones, incluye: materiales, herramienta y mano de obra.  | m2     | 1,332.00 | \$89.88         | \$119,720.16 |
| 34             |  | Aplicación de Esmalte Acrílico dos manos en estructuras Metálicas. Incluye: andamios, materiales, herramienta y mano de obra.  | pza    | 8.00     | \$1,722.77      | \$13,782.16  |
| 35             |  | Pulido de Pisos por medios mecánicos, incluye: materiales, herramienta y mano de obra.   | m2     | 1,125.00 | \$13.10         | \$14,737.50  |

**Presidencia Municipal**  
Mtra. Santo Domingo Zanatepec  
2022 - 2024

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
C. Jania Isabel Escobar Rivera Juchitán, Oax.  
2022 - 2024

**TESORERIA MUNICIPAL**  
C. Jose Guayalúpe Meza Lopez

**Por el Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca**

**SINDICO MUNICIPAL**  
C. Jose Martinez Lopez

**REGIDURIA DE HACIENDA**  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
2022 - 2024

**REGIDURIA DE OBRAS**  
C. Juan Carlos Beronimo Garcia

**Responsable Técnico del Proyecto**  
Ing. Gustavo Nava Saldiverra  
Cid. Prof. 44159784

Regidor de Obras



# MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA

"2023, Año de Interculturalidad"



Anexo del Oficio de Notificación de Aprobación y Autorización de obras y Acciones Sociales Básicas e Inversiones Ejercicio 2023

Estado: 020 Oaxaca      Region: 03 Istmo      No. Oficio de Autorización: OF/FAISMUN/525/0001/0018/2023

Distrito: 29 Juchitán      Modalidad de Ejecución: Contrato      Rubro: Urbanización

Municipio: 525 Santo Domingo Zanatepec      No. de Oficio de Notificación: OF/FAISMUN/525/0001/0018/2023      Subclasificación: Centro Cultural Vfo Artístico

Localidad: 0001 Santo Domingo Zanatepec      Fecha: 07 de Junio de 2023      Modalidad por Tipo de Proyecto: Rehabilitación

| No. de la Obra        | Características Generales de la Obra   | Conceptos           | Unidad        | Cantidad | Precio Unitario | Importe      |
|-----------------------|--|---------------------|---------------|----------|-----------------|--------------|
| FAISMUN/0001/008/2023 | PREMIAN/RES: CELOSIM 5, BAÑOS CUBIERTA, ACCESO, FOSA SEPTICA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ACABADOS |                     |               |          |                 |              |
|                       |  | Mezcla del Proyecto | Beneficiarios | 7,900    |                 |              |
|                       |  | Unidad de Medida    | Cantidad      | 738.00   |                 |              |
|                       |  |                     |               |          | Subtotal-       | \$754,981.56 |
|                       |  |                     |               |          | I.V.A.-         | \$120,797.05 |
|                       |  |                     |               |          | Total-          | \$875,778.61 |

**Presidencia Municipal**  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Oax. Juchitán, Oax.  
2022 - 2024

C. Tania Isabel Escobar Rivera  
Tesorero Municipal

C. Jose Guadalupe Meza Lopez

**Sindicatura Municipal**  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Oax. Juchitán, Oax.  
2023 - 2024

C. José Martínez Lopez  
Sindico Municipal

**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Oax. Juchitán, Oax.  
2023 - 2024

C. Yesenia Méndez Manzo  
Regidora de Hacienda

**REGIDURÍA DE OBRAS**  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Oax. Juchitán, Oax.  
2023 - 2024

C. Juan Carlos Serapim Garcia  
Regidor de Obras

Responsable Técnico del Proyecto  
Ing. Gustavo Nava Saldierña  
Ced. Prof. 11159764





Croquis de Microlocalizacion  
Ejercicio 2023

**Nombre de la Obra:** Rehabilitación del Centro Cultural Ing. Jorge Luis Martínez Fonseca Segunda Etapa en la localidad de Santo Domingo Zanatepec en el Municipio de Santo Domingo Zanatepec.

**Municipio:** 525 Santo Domingo Zanatepec **Rubro:** Urbanizacion

**Region:** 03 Istmo **Subclasificación:** Centro Cultural y/o Artístico

**Localidad:** 0001 Santo Domingo Zanatepec . **Modalidad por Tipo de Proyecto:** Rehabilitación

**Distrito:** 29 Juchitan **No. de Oficio de Notificación:** OF/FAISMUN/525/0001/0018/2023



Por el Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca"

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

Presidenta Municipal  
Santo Domingo Zanatepec  
Oax. Juchitán, Oax.  
2022 - 2024

C. Tania Isabel Escobar Rivera

Síndico Municipal

C. Juan Martínez López

Responsable Técnico del Proyecto

Ing. Gustavo Nava Saldívar  
Ced. Prof. 11157764

Tesorero Municipal

C. Jose Guadalupe Meza Lopez

**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Oax. Juchitán, Oax.  
2022 - 2024

Regidora de Hacienda

C. Cesenia Mendoza Manzo

**SINDICATURA MUNICIPAL**

Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Oax. Juchitán, Oax.  
2022 - 2024

Regidor de Obras

C. Juan Carlos Gerónimo García

**REGIDURÍA DE OBRAS**

Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Oax. Juchitán, Oax.  
2022 - 2024

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Oax. Juchitán, Oax.  
2022 - 2024





**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC  
JUCHITÁN, OAXACA**



"2023, Año de Interculturalidad"

**Croquis de Macrolocalizacion  
Ejercicio 2023**

**Nombre de la Obra:** Rehabilitación del Centro Cultural Ing. Jorge Luis Martínez Fonseca Segunda Etapa en la localidad de Santo Domingo Zanatepec en el Municipio de Santo Domingo Zanatepec

**Municipio:** 525 Santo Domingo Zanatepec

**Rubro:** Urbanizacion

**Region:** 03 Istmo

**Subclasificación:** Centro Cultural y/o Artístico


**Localidad:** 0001 Santo Domingo Zanatepec .

**Modalidad por Tipo de Proyecto:** Rehabilitación

**Distrito:** 29 Juchitan

**No. de Oficio de Notificación:** OF/FAISMUN/525/0001/0018/

**2023**

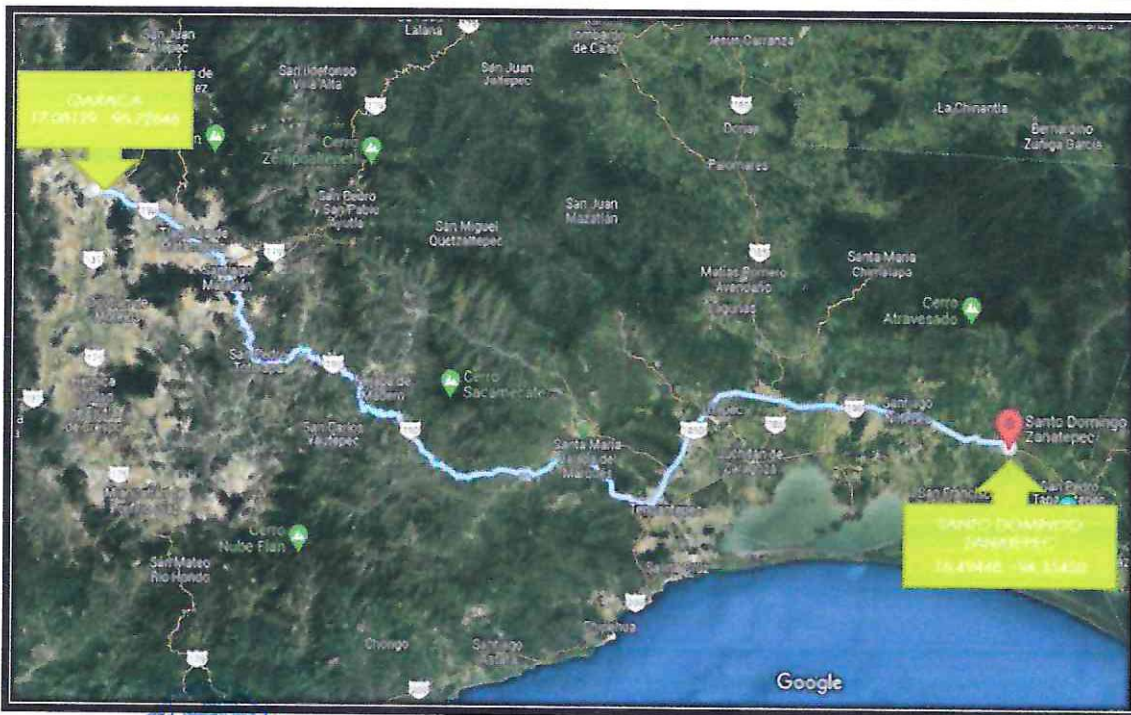

| DESTINO                          | DISTANCIA   | TIEMPO      |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| OAXACA- JUCHITÁN                 | 276.000 KM. | 04:50 HORAS |
| JUCHITÁN-SANTO DOMINGO ZANATEPEC | 84.00 KM.   | 01:20 HORAS |

**"Por el Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca"**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Presidenta Municipal  
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
 Oax. Juchitán, Oax.  
 2022 - 2024  
 C. Tania Isabel Escobar Rivera

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 Síndico Municipal  
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
 Oax. Juchitán, Oax.  
 2022 - 2024  
 E. Joel Martínez López

**REGIDURÍA DE OBRAS**  
 Responsable Técnico del Proyecto  
 Ing. Gustavo Nava Saldierna  
 Ced. Prof. 11159764  
 C. Juan Carlos Gerónimo García

**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
 Regidora de Hacienda  
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
 Oax. Juchitán, Oax.  
 2022 - 2024  
 Yesenia Mendoza Manzo

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Tesorero Municipal  
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
 Oax. Juchitán, Oax.  
 2022 - 2024  
 C. Jose Guadalupe Meza Lopez