



**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC
JUCHITÁN, OAXACA**

"2023, Año de Interculturalidad"



**Oficio de Notificación de Aprobación y Autorización de Obras, Acciones e Inversiones
Ejercicio 2023**

Oficio de Aprobación: OF/FAISMUN/525/0001/0022/2023

**Colonia Gabriel Lopez Castro en el
Municipio de Santo Domingo**

Obra o Accion Priorizada: Zanatepec

Saanto Domingo Zanatepec, Juchitan Oaxaca a 06 de Octubre de 2023

**C. Juan Carlos Geronimo Garcia
Regidor de Obras
Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca
Presente**

En relacion con los Recursos Federales; Previsto para el **Ramo 33, Fondo III: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal** para el ejercicio fiscal 2023. Me permito comunicar a usted que de acuerdo a las Obras, Acciones e Inversiones definidas por el consejo, según Acta de Priorizacion de Obras, Acciones y Proyectos del Consejo de Desarrollo Social Municipal de fecha 03 del mes de Abril de 2023, el H. Ayuntamiento aprueba y autoriza el monto de los recursos, para la ejecución del proyecto que se indica, de acuerdo con la estructura financiera y anexos siguientes:

Localidad y Nombre de la Obra, Accion o Inversion	Estructura Financiera	
	(Aportaciones)	
0001 Santo Domingo Zanatepec (Colonia Gabriel Lopez Castro) Ampliacion del Rastro Municipal en la Colonia Gabriel Lopez Castro en el Municipio de Santo Domingo Zanatepec	Ramo 33 FONDO III	\$ 239,901.55
	Ramo 33 FONDO IV	\$ -
	Ramo 28	\$ -
	Aportacion Estatal (especificar)	\$ -
	Aportacion de Beneficiarios	\$ -
	Otros	\$ -
	Total	\$ 239,901.55

Se hace de su conocimiento que para la realizacion de esta Obra, Acción o Inversión, deberán observarse las disposiciones señaladas por el capitulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, la Ley General del Equilibrio Ecologico y la Protección al Ambiente y la Ley de Equilibrio Ecologico del Estado de Oaxaca y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal vigente.

El total de estos recursos se empleará exclusivamente para la ejecución de la Obra, Accion Social Básica o Inversión en mención y la documentación comprobatoria deberá cumplir con los requisitos fiscales y administrativos, de no cumplir con esta disposicion se hará acreedor a las responsabilidades que en términos de las leyes reglamentarias procedan.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



Atentamente

"El Respetto al Derecho Ajeno es la Paz"

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Mpla. Santo Domingo Zanatepec
Tania Isabel Escobar Rivera
Presidenta Municipal Constitucional de
Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca
2022 - 2024

C.c.p. Expediente y Minutario




**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC
JUCHITÁN, OAXACA**

"2023, Año de Interculturalidad"



Anexo del Oficio de Notificación de Aprobación y Autorización de obras e Inversiones Básicas e Inversiones Ejercicio 2023

Estado: 020 Oaxaca Region: 03 Istmo No. Oficio de Autorización: OF/FAISMUN/525/0001/0022/2023
 Distrito: 29 Juchitán Modalidad de Ejecución: Contrato Rubro: Urbanización
 Municipio: 525 Santo Domingo Zanatepec No. de Oficio de Notificación: OF/FAISMUN/525/0001/0022/2023 Subclasificación: Rastro Municipal / Tipo Inspección Federal
 Localidad: 0001 Santo Domingo Zanatepec (Colonia Gabriel Lopez Castro) Fecha: 06 de Octubre de 2023 Modalidad por Tipo de Proyecto: Ampliación

No. de la Obra	Características Generales de la Obra	Conceptos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
01	<p>Demolición de muros de block, Castros y/o cadenas, Excavación a mano para formación de zanjas, Plancha de concreto Zapatas aisladas, Cadena de desplante, Muro de block de 12x20x40 cms de sección, Cadenas, Losa de concreto de 10 cms de espesor, Aplanados en muros y Construcción de fosa séptica de 2.50x5.00 mts de sección.</p>  <p>PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Santo Domingo Zanatepec Dpto. Juchitán, Oax. 2022-2024</p>	Demolición de muro de block de has 15 cms de espesor por medios manuales, incluye: herramientas y mano de obra	m2	20.81	\$78.14	\$106,958.86
02		Demolición de castillos y/o cadenas de concreto armado por medios manuales incluye: acarneos en carretilla a primera estación, herramientas y mano de obra.	ml	7.30	\$130.25	\$950.83
03		Excavación a mano para formación de zanjas en zona "B", clase II, en seco, incluye: afine, traspaleos, y extracción a Planilla de concreto hecho en obras con equipo menor o a mano resistencia normal f'c = 100 kg/cm2, de 0.05 de espesor, con T.M.A., de 3/4" incluye: elaboración de concreto, vaciado, tendido, materiales y mano de obra.	m3	2.85	\$249.01	\$709.68
04		Zapata aislada de concreto hecho en obra con equipo menor y resistencia normal f'c = 250 kg/cm2, y T.M.A. de 3/4", con sección de 100 cms x 15.00 cms, armada con varillas del No. 3 @ 0.20 mts en A.S, incluye: habilitado del acero, cimbrado, elaboración de concreto, vaciado, vibrado, descimbrado, mano de obra, herramientas y materiales.	m2	3.00	\$186.62	\$559.86
05		Cadena de desplante a base de concreto hecho en obra con equipo menor de resistencia normal f'c = 250 kg/cm2 T.M.A. De 3/4", con sección de 14.00 x 30.00 cms, armada con 6 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 @ 20, según especificaciones, incluye: habilitado del acero, cimbrado, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, descimbrado, mano de obra, herramientas, equipo menor y materiales.	pza	3.00	\$973.44	\$2,920.32
06		Muro de block de 12x20x40 cms, de 10 cms de espesor, en prop. 1-4, juntado con cemento mortero-arena prop.1:4, en juntas no mayores de 2 cms, incluye: elaboración del mortero, materiales, herramientas y mano de obra.	ml	10.35	\$699.09	\$7,235.58
07		Castillo a base de concreto hecho en obra con equipo menor de resistencia normal f'c = 200 kg/cm2 T.M.A. De 3/4", con sección de 14.00 x 25.00 cms, armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 @ 15, según especificaciones, incluye: habilitado del acero, cimbrado, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, descimbrado, mano de obra, herramientas, equipo menor y materiales.	m2	22.37	\$441.75	\$9,881.95
08		Cadena de cerramiento a base de concreto hecho en obra con equipo menor de resistencia normal f'c = 200 kg/cm2 T.M.A. De 3/4", con sección de 14.00 x 25.00 cms, armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 @ 15, según especificaciones, incluye: habilitado del acero, cimbrado, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, descimbrado, mano de obra, herramientas, equipo menor y materiales.	ml	10.50	\$608.57	\$6,389.99
09		Losa de 10 cms de espesor a base de concreto de resistencia normal f'c = 250 kg/cm2, con T.M.A. de 3/4", armada con varillas del No.3 @ 0.20 mts en sentido longitudinal, @ 0.20 mts en sentido transversal, con columpios en ambos sentidos a 1/3 del claro con varillas del No.3 y bastones @ 0.20 mts en ambos sentidos con varillas del No. 3, incluye: habilitado del acero, cimbrado con chub play, vaciado, vibrado, curado con curacrete en proporción de 4 m2 x lts sin diluir, descimbrado, mano de obra, herramientas, equipo menor, materiales, andamiaje y elevaciones.	ml	10.35	\$717.36	\$7,424.68
10				m2	44.53	\$1,296.37

Por el Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca

SINDICATO MUNICIPAL
Municipio de Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022-2024

Síndico Municipal
C. Joel Martínez Lopez
Zanatepec Regidor(a) de Hacienda
Dpto. Juchitán, Oax.
2022-2024

C. Yesenia Mendoza Manzo

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022-2024

Responsable Técnico del Proyecto
Ing. Gustavo Iruja Salazar
Cod. Prof: 4452764
Regidor de Obras
C. Juan Carlos Ojotrino Garcia

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dpto. Juchitán, Oax.
2022-2024



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC
JUCHITÁN, OAXACA
 "2023, Año de Interculturalidad"



Anexo del Oficio de Notificación de Aprobación y Autorización de obras y Acciones Sociales Básicas e Inversiones Ejercicio 2023

Estado: 020 Oaxaca Region: 03 Istmo No. Oficio de Autorización: OF/FAISMUN/525/0001/0022/2023
 Distrito: 29 Juchitán Modalidad de Ejecución: Contrato Rubro: Urbanización
 Municipio: 525 Santo Domingo Zanatepec No. de Oficio de Notificación: OF/FAISMUN/525/0001/0022/2023 Subclasificación: Rastro Municipal / Tipo Inspección Federal
 Localidad: 0001 Santo Domingo Zanatepec (Colonia Gabriel Lopez Castro) Fecha: 06 de Octubre de 2023 Modalidad por Tipo de Proyecto: Ampliación

No. de la Obra	Características Generales de la Obra	Conceptos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
11		Aplamados en muros acabado fino a plomo y regla con mortero cemento arena en proporción 1:4 de no menos 2.00 cms de espesor. Incluye: elaboración del mortero, tendido de líneas de apoyo, mano de obra, herramienta menor y materiales.	m2	44.75	\$257.71	\$11,532.52
12		Fosa Séptica de 2.5x5.00 mts	m2	12.50	\$6.78	\$89,852.82
13		Trazo y nivelación por medios manuales, estableciendo ejes y referencias. Incluye: materiales, herramientas y mano de obra.	m3	44.52	\$107.39	\$4,781.00
14		Excavación por medios mecánicos para formación de zanijas en terreno seco en zona B, Clase II, de 0.00 a 4.00 mts de profundidad, con extracción medido en banco	ml	16.60	\$699.09	\$11,604.89
15		Cadena de desplante a base de concreto hecho en obra con equipo menor de resistencia normal f'c = 250 kg/cm2 T.M.A. De 3/4", con sección de 14.00 x 30.00 cms , armada con 6 varillas del No. 2 @ 15, según especificaciones. Incluye: habilitado del acero, cimbrado, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, des-cimbrado, mano de obra, herramientas, equipo menor y materiales.	m2	34.69	\$688.52	\$23,884.76
16		Muro de lablon de la región de 10x14x28 cms de sección, de 14 cms de espesor, asentado en juntas no mayores a 2.00 cms con cemento mortero-arena en prop 1:4. Incluye: elaboración de la mezcla, materiales, herramientas y mano de obra.	ml	18.00	\$608.57	\$10,954.26
17		Castillo a base de concreto hecho en obra con equipo menor de resistencia normal f'c = 200 kg/cm2 T.M.A. De 3/4", con sección de 14.00 x 20.00 cms , armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 @ 15, según especificaciones. Incluye: habilitado del acero, cimbrado, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, des-cimbrado, mano de obra, herramientas, equipo menor y materiales.	ml	16.60	\$632.90	\$10,506.14
18		Cadena intermedia a base de concreto hecho en obra con equipo menor de resistencia normal f'c = 200 kg/cm2 T.M.A. De 3/4", con sección de 14.00 x 25.00 cms , armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 @ 15, según especificaciones. Incluye: habilitado del acero, cimbrado, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, des-cimbrado, mano de obra, herramientas, equipo menor y materiales.	ml	16.60	\$717.36	\$11,906.18
19		Losa de 10 cms de espesor a base de concreto de resistencia normal f'c = 250 kg/cm2, con T.M.A de 3/4", armada con varillas del No.3 @ 0.20 mts en sentido longitudinal, @ 0.20 mts en sentido transversal, con columpios en ambos sentidos a 1/3 del claro con varillas del No.3 y baches @ 0.20 mts en ambos sentidos con varillas del No. 3. Incluye: habilitado del acero, cimbrado con cimbra play, vaciado, vibrado, curado con curacreto en proporción de 4 m2 x lts sin diluir, des-cimbrado, mano de obra, herramientas, equipo menor, materiales, andamiaje y elevaciones.	m2	11.86	\$1,286.37	\$15,374.95

Por el Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca

SINDICATURA MUNICIPAL
 Santo Domingo Zanatepec, Oax. 2022-2024
 C. Jopita Gutiérrez Lopez
 Síndico Municipal

REGIDURÍA DE HACIENDA
 Santo Domingo Zanatepec, Oax. 2022-2024
 C. Yesenia Mendoza Manzo
 Regidora de Hacienda

TESORERÍA MUNICIPAL
 Santo Domingo Zanatepec, Oax. 2022-2024
 C. Jose Guadalupe Meza Lopez
 Tesorero Municipal

REGIDURÍA DE OBRAS
 Santo Domingo Zanatepec, Oax. 2022-2024
 C. Juan Carlos Gerónimo Garcia
 Regidor de Obras

Responsable Técnico del Proyecto
 Ing. Gerardo Nolasco Saldaña
 Céd. Prof. 1452744

Dito. Juchitán, Oax. 2022-2024

Dito. Juchitán, Oax. 2022-2024

Dito. Juchitán, Oax. 2022-2024



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA

"2023, Año de Interculturalidad"



Anexo del Oficio de Notificación de Aprobación y Autorización de obras e Inversiones Sociales Básicas e Inversiones Ejercicio 2023

Estado: 020 Oaxaca Region: 03 Istmo No. Oficio de Autorización: OF/FAISMUN/525/0001/0022/2023

Distrito: 29 Juchitán Modalidad de Ejecución: Contrato Rubro: Urbanización

Municipio: 525 Santo Domingo Zanatepec No. de Oficio de Notificación: OF/FAISMUN/525/0001/0022/2023 Subclasificación: Rastro Municipal / Tipo Inspeccion Federal

Localidad: 0001 Santo Domingo Zanatepec (Colonia Gabriel Lopez Castro) Fecha: 08 de Octubre de 2023 Modalidad por Tipo de Proyecto: Ampliación

No. de la Obra	Características Generales de la Obra	Conceptos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
FAISMUN/0000 1/0017/2023	Demolición de muros de block. Castillos y/o cadenas. Excavación a mano para formación de zanjas. Plantilla de concreto. Zapatas asfálticas. Cadenas de desplazante. Muro de block de 12x20x40 cms de sección. Castillos. Cadenas. Losa de concreto de 10 cms de espesor. Aplanados en muros y construcción de fosa séptica de 2.50x5.00 mts de sección.	Aplanados en muros acabado fino a plomo y regla con mortero cemento arena en proporción 1:4 de no menos 2.00 cms de espesor. Incluye: elaboración del mortero, tendido de líneas de apoyo, mano de obra, herramienta menor y materiales. Tapa de concreto armado de 80x80 cms de sección y 10 cms de espesor. Incluye: materiales, herramientas y mano de obra.	m ²	37.92	\$257.71	\$9,772.36
			pza	1.00	\$981.53	\$981.53
Subtotal- I.V.A.-						\$206,811.68
Total-						\$33,089.87
						\$239,901.55

Unidad de Medida	Metros del Proyecto	Beneficiarios
m ²	40.00	7,900

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
2022 - 2024

Presidenta Municipal

C. Yanía Isabel Escobar Rivera

Tesorero Municipal

C. Jose Guadalupe Meza Lopez

"Por el Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca"

Sindico Municipal

C. Joel Martinez Lopez

Regidora de Hacienda

C. Yesenia Mendoza Manzo

Responsable Técnico del Proyecto

Ing. Gustavo de Salazar
Ced. P.D. 1459764

Regidor de Obras

C. Juan Carlos Ferrnimo Garcia



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Oax. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Oax. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Oax. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



Croquis de Microlocalizacion
Ejercicio 2023

Nombre de la Obra:	Ampliacion del Rastro Municipal en la Colonia Gabriel Lopez Castro en el Municipio de Santo Domingo Zanatepec	
Municipio:	525 Santo Domingo Zanatepec	Rubro: Urbanización
Region:	03 Istmo	Subclasificación: Rastro Municipal /Tipo Inspeccion Federal
Localidad:	0001 Santo Domingo Zanatepec (Colonia Gabriel Lopez Castro)	Modalidad por Tipo de Proyecto: Ampliación
Distrito:	29 Juchitan	No. de Oficio de Notificación: OF/FAISMUN/525/0001/0022/2023



"Por el Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca"

<p>PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Santo Domingo Zanatepec Disto. Juchitán, Oax. 2022 - 2024</p> <p>Presidenta Municipal C. Tania Isabel Escobar Rivera</p>	<p>SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. Santo Domingo Zanatepec Disto. Juchitán, Oax. 2022 - 2024</p> <p>Sindico Municipal C. Joel Martínez López</p>	<p>REGIDURÍA DE OBRAS Mpio. Santo Domingo Zanatepec Disto. Juchitán, Oax. 2022 - 2024</p> <p>Responsable Técnico del Proyecto Ing. Gustavo Nova Saldíana Ced. Prof. 11159766</p>
<p>TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. Santo Domingo Zanatepec Disto. Juchitán, Oax. 2022 - 2024</p> <p>Tesorero Municipal C. Jose Guadalupe Meza Lopez</p>	<p>REGIDURÍA DE HACIENDA Mpio. Santo Domingo Zanatepec Disto. Juchitán, Oax. 2022 - 2024</p> <p>Regidora de Hacienda C. Yesenia Mendoza Manzo</p>	<p>REGIDURÍA DE OBRAS Mpio. Santo Domingo Zanatepec Disto. Juchitán, Oax. 2022 - 2024</p> <p>Regidor de Obras C. Juan Carlos Geronimo Garcia</p>



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC
JUCHITÁN, OAXACA

"2023, Año de Interculturalidad"



Croquis de Macrolocalizacion
Ejercicio 2023

Nombre de la Obra: Ampliacion del Rastro Municipal en la Colonia Gabriel Lopez Castro en el Municipio de Santo Domingo Zanatepec
Municipio: 525 Santo Domingo Zanatepec
Region: 03 Istmo
Localidad: 0001 Santo Domingo Zanatepec (Colonia Gabriel Lopez Castro)
Distrito: 29 Juchitan

Rubro: Urbanización
Subclasificación: Rastro Municipal /Tipo Inspeccion Federal
Modalidad por Tipo de Proyecto: Ampliación
No. de Oficio de Notificación: OF/FAISMUN/525/0001/0022/2023

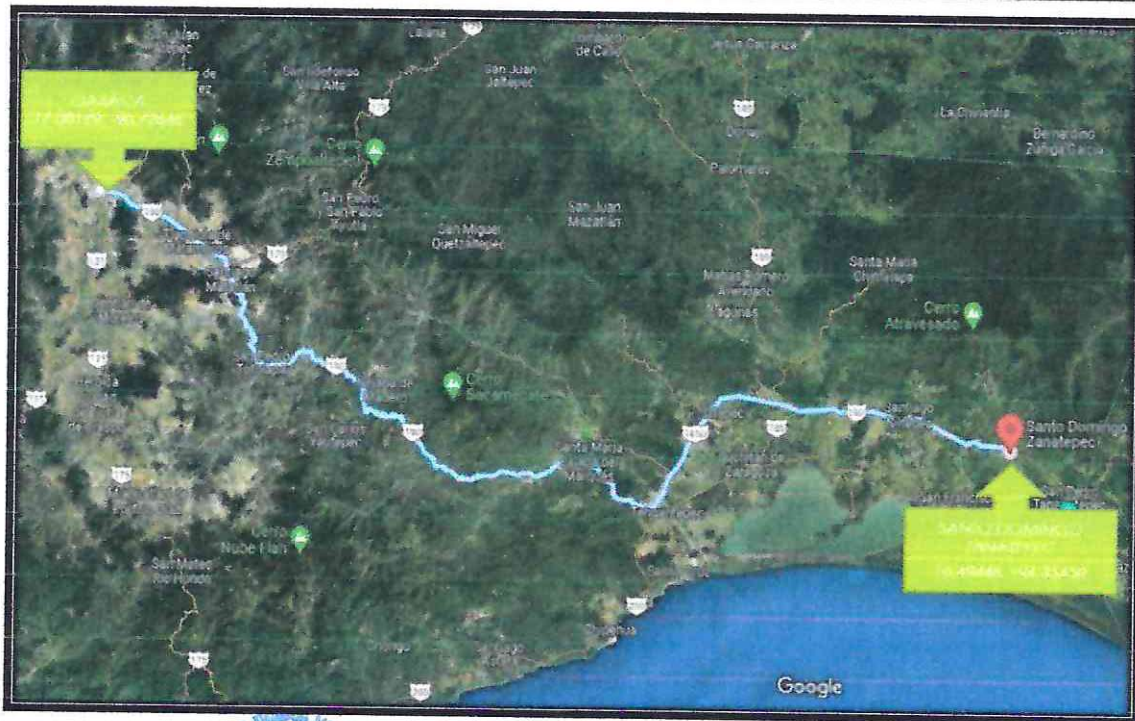


Table with 3 columns: DESTINO, DISTANCIA, TIEMPO. Rows include OAXACA -JUCHITAN and JUCHITAN-SANTO DOMINGO ZANATEPEC.

Signatures and official stamps for the Municipality of Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, including roles like Presidenta Municipal, Sindico Municipal, and Regidora de Hacienda.