

POR EL COMITÉ ELECTO

*Albina López Guzman*

---

C. ALBINA LOPEZ GUZMAN  
PRESIDENTA

*[Signature]*

---

C. MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ  
MARTINEZ  
SECRETARIA

*[Signature]*

---

C. ARELIS RAMOS CIRILO  
TESORERA

*[Signature]*

---

C. XOCHITL LOPEZ VAZQUEZ  
1er. VOCAL

*P.M.L.*

---

C. PASCUAL MATIAS LOPEZ  
2do. VOCAL



# MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA



"2023, Año de Interculturalidad"

OFICIO DE NOTIFICACION DE APROBACION Y AUTORIZACION DE OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES  
EJERCICIO: 2023

MUNICIPIO DE: SANTO DOMINGO ZANATEPEC, JUCHITAN, OAX.

OFICIO DE APROBACIÓN: OF/RFI/525/0001/0001/2023

REHABILITACION DEL PARQUE  
PUBLICO CENTRAL SEGUNDA ETAPA  
EN LA COLONIA GUADALUPE EN EL  
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

OBRA O ACCIÓN PRIORIZADA: ZANATEPEC

SANTO DOMINGO ZANATEPEC, JUCHITAN, OAX. A 07 DE JUNIO DE 2023

C. JUAN CARLOS GERONIMO GARCIA  
REGIDOR DE OBRAS  
SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAX.  
P R E S E N T E

EN RELACION CON LOS RECURSOS FEDERALES; PREVISTO PARA EL RECURSO FISCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. ME PERMITO COMUNICAR A USTED QUE DE ACUERDO A LAS OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES DEFINIDAS POR EL CONSEJO, EL H. AYUNTAMIENTO APRUEBA Y AUTORIZA EL MONTO DE LOS RECURSOS, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO QUE SE INDICA, DE ACUERDO CON LA ESTRUCTURA FINANCIERA Y ANEXOS SIGUIENTES:

LOCALIDAD Y NOMBRE DE LA OBRA, ACCION O INVERSIÓN	ESTRUCTURA FINANCIERA (APORTACIONES)	
0001 SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA GUADALUPE)  REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO CENTRAL SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	RAMO 33 FONDO III	\$ -
	RAMO 33 FONDO IV	\$ -
	RECURSOS FISCALES	\$ 399,974.29
	APORTACIÓN ESTATAL (especificar)	\$ -
	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	\$ -
	OTROS	\$ -
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 399,974.29</b>

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE PARA LA REALIZACION DE ESTA OBRA, ACCIÓN O INVERSIÓN, DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS POR EL CAPITULO V DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO DE OAXACA, LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LA LEY DE EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL ESTADO DE OAXACA, Y EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE.

EL TOTAL DE ESTOS RECURSOS SE EMPLEARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ACCION SOCIAL BÁSICA O INVERSIÓN EN MENCIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS, DE NO CUMPLIR CON ESTA DISPOSICION SE HARÁ ACREEDOR A LAS RESPONSABILIDADES QUE EN TÉRMINOS DE LAS LEYES REGLAMENTARIAS PROCEDAN.

SIN OTRO PARTICULAR, RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

C. TANIA ISABEL ESCOBAR RIVERA  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpia. Santo Domingo Zanatepec  
Juchitán, Oax.  
22 - 2023





**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC  
JUCHITÁN, OAXACA**

"2023, Año de Interculturalidad"



ANEXO DEL OFICIO DE NOTIFICACION DE APROBACION Y AUTORIZACION DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS E INVERSIONES EJERCICIO 2023

ESTADO: ( 020 ) OAXACA REGION: (03) ISTMO No. OFIC.DE AUTORIZACION: OF/RFI/525/0001/0001/2023

DISTRITO: (29) JUCHITAN MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO RUBRO:

MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC No. DE OFIC. DE NOTIF.: OF/RFI/525/0001/0001/2023 SUBCLASIFICACION:

LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA GUADALUPE) FECHA: 07 DE JUNIO DE 2023 MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO: REHABILITACION

No. DE LA OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
RFI/0001/0007/2023	La Obra consiste en: Tablero-Porteria, Trotopista y Puente Peatonal	<p><b>01 Tablero Porteria</b> Fabricacion de Tablero-Porteria a base de tubos de 3" y 2", tablero a base de acrilico transparente de 9 mm y basidor a base tubularde acero de 1" y aro metalico profesional, incluye: fabricacion, transportacion, anclaje, y montaje, materiales, herramienta y mano de obra.</p> <p><b>02 Trotopista</b> Guarnición de seccion trapezoidal de seccion de 15x20x40 cms de resistencia normal f'c=150 kg/cm2, con agregado máximo de 3/4", incluye: cimbra metálica, elaboración y vaciado del concreto, aristas con acabado de volteador, corte con disco para juntas @ 6.00 mts, vibrado, descimbrado, curado, herramientas y mano de obra.</p> <p><b>03 Relleno Compactado</b> Relleno Compactado con material mejorado como base para desplante de firme de concreto, compactado en capas no mayores a 20 cms de espesor, incluye: mano de obra, herramienta menor y humedad suficiente para su buena compactación.</p> <p><b>04 Firme de Concreto</b> Firme de Concreto f'c=200 kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado rayado, incluye: materiales, herramienta y mano de obra.</p> <p><b>05 Puente Peatonal</b> Excavación a mano en cepa en material de tipo II seco de 0.00 a 2.00 mts de profundidad, incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta menor y apile del material producto de las excavaciones a un lado de la obra.</p> <p><b>06 Planilla de concreto</b> Planilla de concreto hecho en obras con equipo menor o a mano resistencia normal f'c= 100 kg/cm2, de 0.05 de espesor, con T.M.A., de 3/4" incluye: elaboración de concreto, vaciado, tendido, materiales y mano de obra.</p> <p><b>07 Durmiente de Concreto</b> Durmiente de Concreto f'c=250 kg/cm2 de seccion de 0.50x0.50 mts, armada con 10 var. del no. 4 y estribos del no. 3 @ 20 cms, incluye: cimbra comun, corte, habilitado y colocacion de acero de refuerzo, elaboracion y vaciado del concreto, descimbrado, herramientas y mano de obra.</p> <p><b>08 Trabe de Concreto</b> Trabe de Concreto f'c=250 kg/cm2 de seccion de 20x30 cms, armada con 6 var. del no. 5 y estribos del no. 3 @ 20 cms, incluye: cimbra comun, corte, habilitado y colocacion de acero de refuerzo, elaboracion y vaciado del concreto, descimbrado, herramientas y mano de obra.</p>	<p>pza 2.00</p> <p>ml 560.00</p> <p>m3 100.80</p> <p>m2 23.40</p> <p>m3 1.12</p> <p>m2 11.52</p> <p>ml 5.60</p> <p>ml 12.00</p>	<p>\$35,480.33</p> <p>\$345.99</p> <p>\$218.20</p> <p>\$428.77</p> <p>\$175.44</p> <p>\$187.11</p> <p>\$1,444.55</p> <p>\$987.66</p>	<p>\$70,960.66</p> <p>\$70,960.66</p> <p>\$225,782.18</p> <p>\$193,754.40</p> <p>\$21,994.56</p> <p>\$10,033.22</p> <p>\$48,082.58</p> <p>\$196.49</p> <p>\$2,165.51</p> <p>\$8,089.48</p> <p>\$11,851.92</p>	

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Oax. Juchitán, Oax.  
2023 - 2024

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Oax. Juchitán, Oax.  
2023 - 2024

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Oax. Juchitán, Oax.  
2023 - 2024

**SINICO MUNICIPAL**  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Oax. Juchitán, Oax.  
2023 - 2024

RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO  
ING. GUSTAVO NAVAJA SALDIERNA  
CEDPROF. 1110704

REGIDOR DE OBRAS  
C. JUAN CARLOS BERTONIMO GARCIA

**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Oax. Juchitán, Oax.  
2023 - 2024

**REGIDURÍA DE OBRAS**  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Oax. Juchitán, Oax.  
2023 - 2024





**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC**  
**JUCHITÁN, OAXACA**  
 "2023, Año de Interculturalidad"



ANEXO DEL OFICIO DE NOTIFICACION DE APROBACION Y AUTORIZACION DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS E INVERSIONES EJERCICIO 2023

ESTADO: (020) OAXACA REGION: (03) ISTMO No. OFIC.DE AUTORIZACION: OF/RFI/525/0001/0001/2023

DISTRITO: (29) JUCHITAN MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO RUBRO:

MUNICIPIO: (525) SANTO DOMINGO ZANATEPEC No. DE OFIC. DE NOTIF: OF/RFI/525/0001/0001/2023 SUBCLASIFICACION:

LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA GUADALUPE) MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO: REHABILITACION

FECHA: 07 DE JUNIO DE 2023

No. DE LA OBRA	CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
RF/0001/0007/2023	La Obra consiste en: Tablero-Porteria, Trotapista y Puente Peatonal	Losa de 10 cms de espesor a base de concreto hecho en obra de resistencia normal f'c = 250 kg/cm2, con T.M.A de 3/4", armada con doble armado de varillas del No.3 @ 0.20 mts en sentido longitudinal, @ 0.20 mts en sentido transversal, con columpios en ambos sentidos a 1/3 del claro con varillas del No.3 y bastones @ 0.40 mts en ambos sentidos con varillas del No. 3. Incluye: habilitación del acero, cimbrado con cimbra play acabado aparente, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, curado con curaque en proporción de 4 m2 x lts sin diluir, desmoldado, mano de obra, herramientas, equipo menor, materiales, andamiaje y elevaciones.	m2	16.80	\$1,533.88	\$25,769.18

METAS DEL PROYECTO		BENEFICIARIOS
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	2,369
m2	684.00	
SUBTOTAL-		\$344,805.42
I.V.A.-		\$55,168.87
TOTAL-		\$399,974.29

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 C. TAMIA ISABEL ESCOBAR RIVERA  
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
 Dpto. Juchitán, Oax.  
 2022 - 2024

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 C. JOEL MARTINEZ LOPEZ  
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
 Dpto. Juchitán, Oax.  
 2022 - 2024

**REGIDURIA DE HACIENDA**  
 C. YESEN GUERRERO MANZO  
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
 Dpto. Juchitán, Oax.  
 2022 - 2024

**REGIDOR DE OBRAS**  
 C. JUAN CARLOS ESTEBANINO GARCIA  
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
 Dpto. Juchitán, Oax.  
 2022 - 2024

RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO  
 ING. GUSTAVO VIVVA SALAS  
 C.E.L.P.R.O.F. 11159764

**REGIDURIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
 Dpto. Juchitán, Oax.  
 2022 - 2024

**REGIDURIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
 Dpto. Juchitán, Oax.  
 2022 - 2024



CROQUIS DE MICROLOCALIZACION  
EJERCICIO 2023


NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO CENTRAL LA SEGUNDA ETAPÁ EN LA COLONIA GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC

MUNICIPIO ( 525 ): SANTO DOMINGO ZANATEPEC RUBRO: \_\_\_\_\_

REGION: ( 03 ) ISTMO SUBCLASIFICACION: \_\_\_\_\_

LOCALIDAD: ( 0001 ) SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA GUADALUPE) MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO: REHABILITACION

DISTRITO ( 29 ): JUCHITAN No. DE OFICIO DE NOT. OF/RFI/525/0001/0001/2023

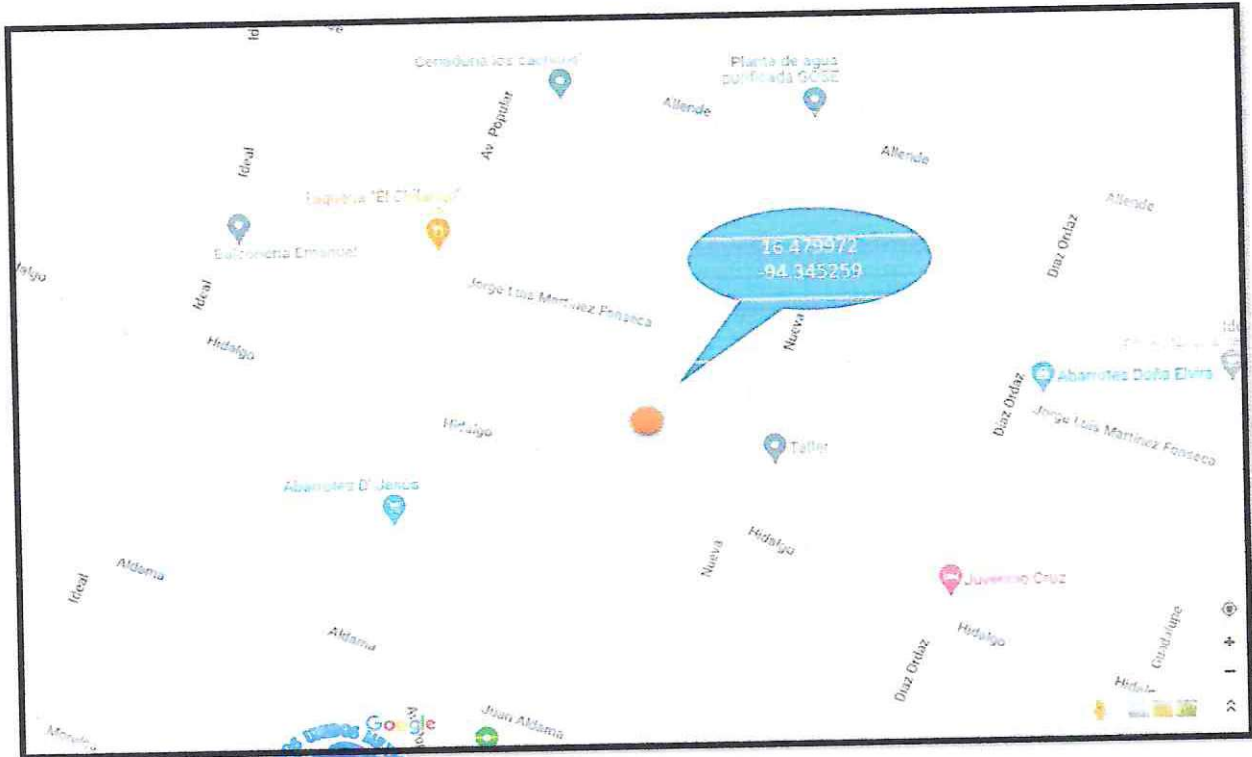

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Oax.  
2022 - 2024  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
C. TANIA ISABEL ESCOBAR RIVERA

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Oax.  
2022 - 2024  
SINDICO MUNICIPAL  
C. JOEL MARTINEZ LOPEZ

**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Oax.  
2022 - 2024  
REGIDORA DE HACIENDA  
C. YESENIA MENDOZA MANZO

**TESORERIA MUNICIPAL**  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Oax.  
2022 - 2024  
TESORERO MUNICIPAL  
C. JOSE GUADALUPE MEZA LOPEZ

**RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO**  
ING. GUSTAVO NAVA CALCIERNA  
CED. PROF. 11159764

**REGIDOR DE OBRAS**  
C. JUAN CARLOS GERONIMO GARCIA





**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC  
JUCHITÁN, OAXACA**



"2023, Año de Interculturalidad"

**CROQUIS DE MACROLOCALIZACION  
EJERCICIO 2023**


**NOMBRE DE LA OBRA:** REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO CENTRAL LA SEGUNDA ETAPÁ EN LA COLONIA GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC

**MUNICIPIO ( 525 ):** SANTO DOMINGO ZANATEPEC **RUBRO:** \_\_\_\_\_

**REGION: ( 03 )** ISTMO **SUBCLASIFICACION:** \_\_\_\_\_

**LOCALIDAD: ( 0001 )** SANTO DOMINGO ZANATEPEC (COLONIA GUADALUPE) **MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO:** REHABILITACION

**DISTRITO ( 29 ):** JUCHITAN **No. DE OFICIO DE NOT.:** OF/RFI/525/0001/0001/2023

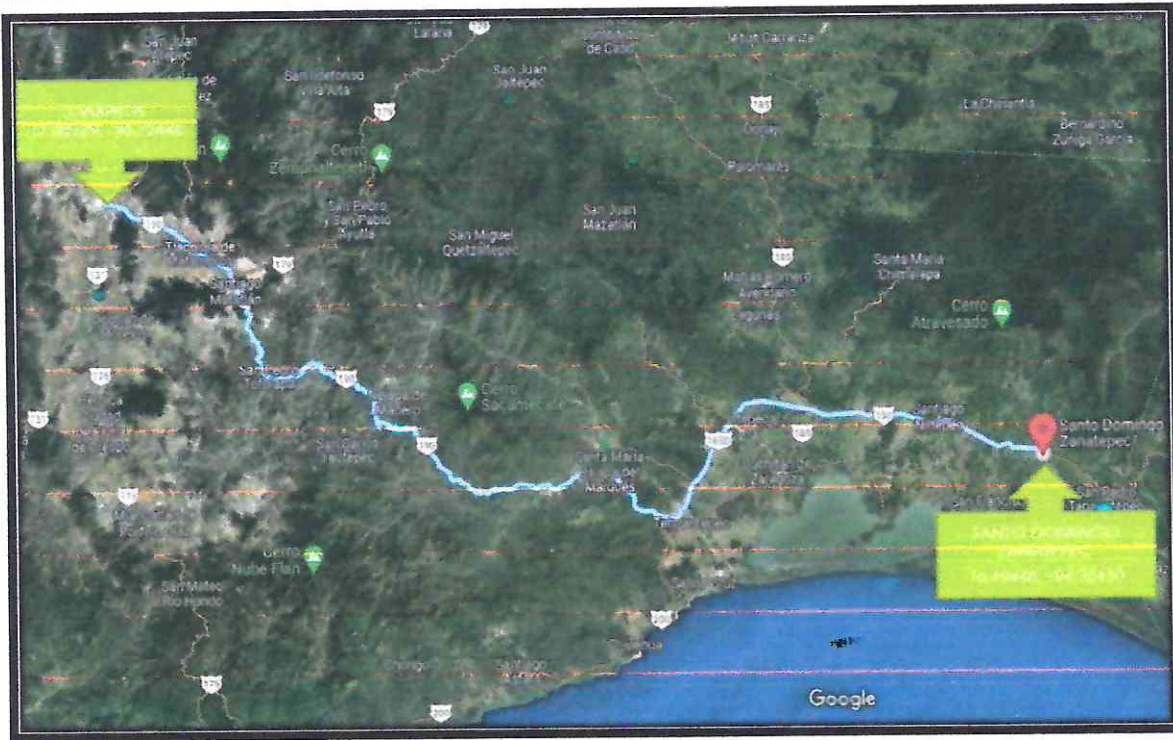

DESTINO	DISTANCIA	TIEMPO
OAXACA -JUCHITAN	276.000 KM	04:50 HORAS
JUCHITAN-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	84.00 KM	01:20 HORAS

**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
C. TANIA ISABEL ESCOBAR RIVERA  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Dto. Juchitán, Oax. 2022 - 2024

**SINDICO MUNICIPAL**  
C. JOEL MARTINEZ LOPEZ  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Dto. Juchitán, Oax. 2022 - 2024

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO  
ING. GUSTAVO NAVA SALDARRIENA  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Dto. Juchitán, Oax. 2022 - 2024  
CED.PROF. 11159/64

**TESORERA MUNICIPAL**  
C. JOSE GUADALUPE MEZA LOPEZ  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Dto. Juchitán, Oax. 2022 - 2024

**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
REGIDORA DE HACIENDA  
C. YESENIA MENDOZA MANZO  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Dto. Juchitán, Oax. 2022 - 2024

**REGIDURÍA DE OBRAS**  
REGIDOR DE OBRAS  
C. JUAN CARLOS GERONIMO GARCIA  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Dto. Juchitán, Oax. 2022 - 2024