



# MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA



"2023, Año de Interculturalidad"

Oficio de Notificación de Aprobación y Autorización de Obras, Acciones e Inversiones  
Ejercicio 2023

Oficio de Aprobación: **OF/FAISMUN/525/0004/0015/2023**

Construcción de Pavimentación con  
Concreto Hidráulico de la Calle  
Principal en la localidad de Coyotera  
en el Municipio de Santo Domingo

Obra o Acción Priorizada: **Zanatepec**

Santo Domingo Zanatepec, Juchitan Oaxaca a 10 de Noviembre de 2023

C. Juan Carlos Geronimo Garcia  
Regidor de Obras  
Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca  
**Presente**

En relación con los Recursos Federales; Previsto para el Ramo 33, Fondo III: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2023. Me permito comunicar a usted que de acuerdo a las Obras, Acciones e Inversiones definidas por el consejo, según Acta de Priorización de Obras, Acciones y Proyectos del Consejo de Desarrollo Social Municipal de fecha 03 del mes de Abril de 2023, el H. Ayuntamiento aprueba y autoriza el monto de los recursos, para la ejecución del proyecto que se indica, de acuerdo con la estructura financiera y anexos siguientes:

Localidad y Nombre de la Obra, Acción o Inversión	Estructura Financiera (Aportaciones)	
0004 Coyotera  Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Principal en la localidad de Coyotera en el Municipio de Santo Domingo Zanatepec	Ramo 33 FONDO III	\$ -
	Ramo 33 FONDO IV	\$ -
	Ramo 28	\$ -
	Aportación Estatal (especificar)	\$ -
	Aportación de Beneficiarios	\$ -
	Otros	\$ -
	<b>Total</b>	<b>\$ 803,841.91</b>

Se hace de su conocimiento que para la realización de esta Obra, Acción o Inversión, deberán observarse las disposiciones señaladas por el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal vigente.

El total de estos recursos se empleará exclusivamente para la ejecución de la Obra, Acción Social Básica o Inversión en mención y la documentación comprobatoria deberá cumplir con los requisitos fiscales y administrativos, de no cumplir con esta disposición se hará acreedor a las responsabilidades que en términos de las leyes reglamentarias procedan.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

"El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz"

C. Tania Isabel Escobar Rivera  
Presidenta Municipal Constitucional de  
Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca





**INICIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC  
JUCHITÁN, OAXACA**  
"2023, Año de Interculturalidad"



Anexo del Oficio de Notificación de Aprobación y Autorización de obras e Inversiones Sociales Básicas e Inversiones Ejercicio 2023

Estado: 020 Oaxaca Region: 03 Isimo No. Oficio de Autorización: OF/FAISMUN/525/0004/0015/2023  
 Distrito: 29 Juchitán Modalidad de Ejecución: Administración Directa Rubro: Urbanización  
 Municipio: 525 Santo Domingo Zanatepec No. de Oficio de Notificación: OF/FAISMUN/525/0004/0015/2023 Subclasificación: Pavimentación  
 Localidad: 0004 Coyotera Fecha: 10 de Noviembre de 2023 Modalidad por Tipo de Proyecto: Construcción

No. de la Obra	Características Generales de la Obra	Conceptos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe	
FAISMUN/000 4/0014/2023	01	Trazo y nivelación del terreno por medios manuales. Excavación por medios manuales para formación de caja en terreno seco en material II. Aline y compactación de la subrasante. Carga por volteo de materiales sobrantes de excavaciones a primer kilometro y tres kilómetros subsiguientes en zona sub-urbana y carretera. Excavación a mano para formación de zanjas en zona B en material clase II en seco de 0.00 a 2.00 metros de profundidad. Guarnición de 15x20x40 cms de sujeción trapezoidal	Preliminares Trazo y nivelación del terreno por medios manuales estableciendo ejes y referencias, incluye: materiales, herramientas y mano de obra. Terracerías Excavación por medios mecánicos para formación de caja en terreno seco en material II, incluye: apile del material para su posterior carga y retiro, operación y consumibles. Aline y compactación de la subrasante por medios mecánicos donde hubo corte. Incluye: equipo, operación y consumibles. Carga por medios mecánicos y acarreo en camión volteo de materiales sobrante de excavaciones: a primer kilometro y tres kilómetros subsiguientes en zona sub-urbana y carretera. Incluye: la mano de obra, herramientas, maquinaria y el equipo necesario. Guarniciones Excavación a mano para formación de zanjas en zona "B" material clase II en seco de 0.00 a 2.00 mts de profundidad, incluye: aline, traspaleo y extracción a borde de zanja. Guarnición de 15x20x40 cms de sección trapezoidal, fraguado normal de resistencia f'c=200 kg/cm2 hecho en obra, con agregado máximo de 3/4", incluye: cimbra metálica, elaboración y vaciado del concreto, artístas con acabado de volteador, corte, vibrado, descimbado, curado, herramientas y mano de obra. Relleno en zanjas con material producto de la excavación, compactado al 85% proctor con pison, incluye: la mano de obra, herramienta y el equipo necesario. Pavimento Hidráulico Pavimento de concreto hidráulico de 15 cms de espesor, fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, hecho en obra, incluye: cimbra en fronteras, fabricación, vaciado, tendido y pulido del concreto con acabado rayado con pelne metálico, descimbado, cortes con disco a 1/3 de espesor para juntas de contracción, curado, descimbra, herramientas y mano de obra	m2 m3 m2 m3 m3 ml m3 m2	880.00 132.00 880.00 158.40 16.00 200.00 8.00 880.00	\$5.21 \$135.01 \$45.00 \$145.50 \$263.08 \$328.00 \$142.22 \$593.52	\$4,584.80 \$4,584.80 \$80,468.52 \$17,821.32 \$39,600.00 \$23,047.20 \$70,947.04 \$4,209.26 \$65,600.00 \$1,137.76 \$522,297.60 \$522,297.60

**"Por el Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca"**

Presidente Municipal:

Sindicato Municipal:

Tesorero Municipal:

Regidor/a de Hacienda:

Regidor/a de Obras:

Responsable Técnico del Proyecto:

Ing. Gustavo Nava Saldívar  
Ced. Prof. 11199764

Regidor/a de Obras:

C. Juan Carlos Sefonimo Garcia

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
REGIDURÍA DE HACIENDA  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Data: Juchitán, Oax. 2023 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SINDICATURA MUNICIPAL  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Data: Juchitán, Oax. 2023 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Data: Juchitán, Oax. 2023 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERÍA MUNICIPAL  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Data: Juchitán, Oax. 2023 - 2024

Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Data: Juchitán, Oax. 2023 - 2024



**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC**  
**JUCHITÁN, OAXACA**  
 "2023, Año de Interculturalidad"



Anexo del Oficio de Notificación de Aprobación y Autorización de obras e Inversiones Ejercicio 2023

Estado: 020 Oaxaca      Región: 03 Istmo      No. Oficio de Autorización: OF/FAISMUN/525/0004/0015/2023  
 Distrito: 29 Juchitán      Modalidad de Ejecución: Administración Directa      Rubro: Urbanización  
 Municipio: 525 Santo Domingo Zanatepec      No. de Oficio de Notificación: OF/FAISMUN/525/0004/0015/2023      Subclasificación: Pavimentación  
 Localidad: 0004 Coyotera      Fecha: 10 de Noviembre de 2023      Modalidad por Tipo de Proyecto: Construcción

No. de la Obra	Características Generales de la Obra	Conceptos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
FAISMUN/000 4/0014/2023	09 Trazo y nivelación del terreno por medios manuales. Excavación por medios manuales para formación de caja en terreno seco en material II. Aline y compactación de la subrasante. Carga por medios mecánicos y acarreo en camion volteo de materiales sobrantes de excavaciones a primer kilómetro y tres kilómetros subsiguientes en zona sub-urbana y carretera. Excavación a mano para formación de zanjas en zona b en material clase II en seco de 0.00 a 2.00 metros de profundidad. Guarnición de 15x20x40 cms de sección trapezoidal fraguado normal de resistencia f <sub>c</sub> =200 kg/cm <sup>2</sup> hecho en obra. Relleno en zanjas con material producido de la excavación compactado al 85% proctor con pison de mano. Pavimento de concreto hidráulico de 15 cms de espesor fraguado normal de resistencia f <sub>c</sub> =250 kg/cm <sup>2</sup> hecho en obra. Pintura en guarnición por medios manuales con pintura base de resinas alquídicas color amarillo. Limpieza durante y al final de la obra.	Pintura en Guarniciones Pintura en guarnición por medios manuales con pintura a base de resinas alquídicas color amarillo. Incluye: materiales, mano de obra, limpieza y herramientas.  Limpieza Limpieza durante y al final de la obra, incluye: acarreo en carretilla, recolección de basura, herramientas y mano de obra.	m <sup>3</sup>	200.00	\$48.53	\$9,706.00
	10		m <sup>2</sup>	880.00	\$5.64	\$4,963.20

Mejoras del Proyecto	
Unidad de Medida	Beneficiarios
m <sup>2</sup>	70

Por el Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
 Dpto. Juchitán, Oax.  
 2023 - 2024

Presidenta Municipal  
 C. Tania Isabel Escobar Rivera

**SINDICATO MUNICIPAL**  
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
 Dpto. Juchitán, Oax.  
 2023 - 2024

Sindico Municipal  
 C. José Martínez Lopez

**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
 Dpto. Juchitán, Oax.  
 2023 - 2024

Regidora de Hacienda  
 C. Yesenia Mendoza Manzo

**REGIDURÍA DE OBRAS**  
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
 Dpto. Juchitán, Oax.  
 2023 - 2024

Regidor de Obras  
 C. Juan Carlos Gerónimo García

Responsable Técnico del Proyecto  
 Ing. Gustavo Nava Saldivina  
 Car. Prof. 1159764



**Croquis de Microlocalizacion**  
Ejercicio 2023

**Nombre de la Obra:** Construcción de Pavimentación con Concreto Hidraulico de la Calle Principal en la localidad de Coyotera en el Municipio de Santo Domingo Zanatepec

**Municipio:** 525 Santo Domingo Zanatepec

**Region:** 03 Istmo

**Localidad:** 0004 Coyotera

**Distrito:** 29 Juchitan

**Rubro:** Urbanización

**Subclasificación:** Pavimentación

**Modalidad por Tipo de Proyecto:** Construcción

**No. de Oficio de OF/FAISMUN/525/0004/0015/Notificación: 2023**



"Por el Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca"

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

Presidenta Municipal  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Juchitán, Oax.  
2022 - 2024  
C. Tania Isabel Escobar Rivera

Sindico Municipal  
C. Joel Martínez López

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Juchitán, Oax.  
2022 - 2024  
Ing. Gustavo Nava Saldierna  
Ced. Prof. 11159764

Responsable Tecnico del Proyecto  
C. Juan Carlos Geronimo Garcia

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Juchitán, Oax.  
2022 - 2024

Tesorero Municipal  
C. Jose Guadalupe Meza Lopez

**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Juchitán, Oax.  
2022 - 2024

Regidora de Hacienda  
Yesenia Mendoza Manzo

**REGIDURÍA DE OBRAS**  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Juchitán, Oax.  
2022 - 2024

Regidor de Obras  
C. Juan Carlos Geronimo Garcia



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC  
JUCHITÁN, OAXACA

"2023, Año de Interculturalidad"



Croquis de Macrolocalizacion  
Ejercicio 2023

**Nombre de la Obra:** Construcción de Pavimentación con Concreto Hidraulico de la Calle Principal en la localidad de Coyotera en el Municipio de Santo Domingo Zanatepec

**Municipio:** 525 Santo Domingo Zanatepec

**Region:** 03 Istmo

**Localidad:** 0004 Coyotera


**Distrito:** 29 Juchitan

**Rubro:** Urbanización

**Subclasificación:** Pavimentación

**Modalidad por Tipo de Proyecto:** Construcción

**No. de Oficio de Notificación:** OF/FAISMUN/525/0004/0015/2023

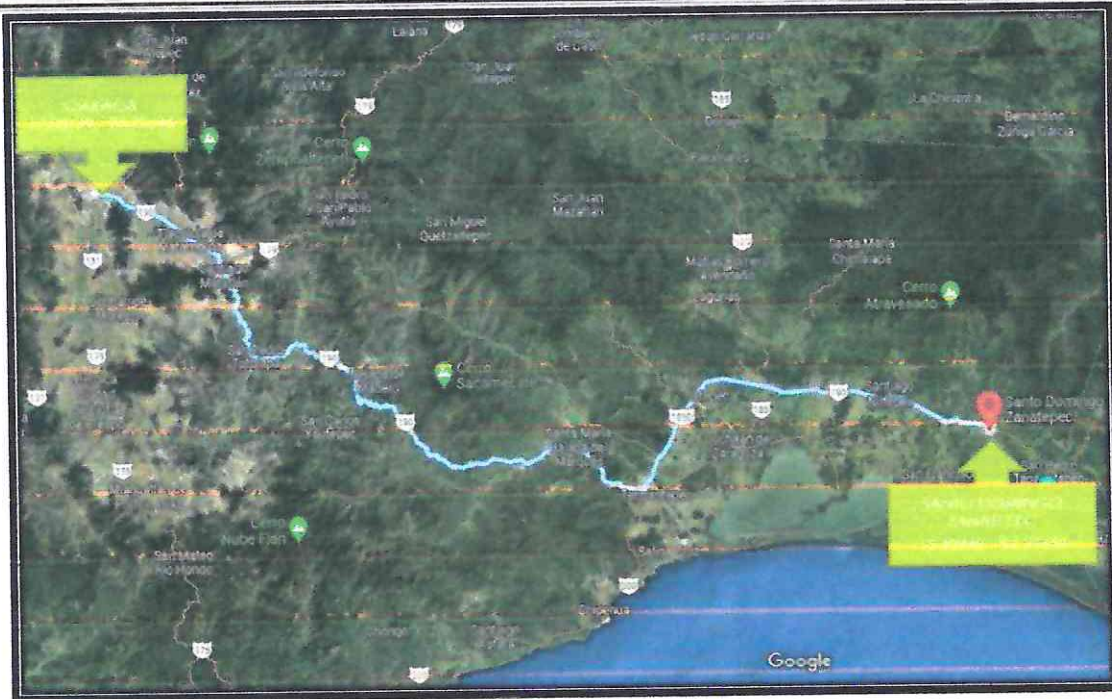

DESTINO	DISTANCIA	TIEMPO
OAXACA -JUCHITAN	276.000 KM	04:50 HORAS
JUCHITAN-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	84.00 KM.	01:20 HORAS
SANTO DOMINGO ZANATEPEC-COYOTERA	18.00 KM	00:35 HORAS

"Por el Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca"

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Presidenta Municipal  
C. Tania Isabel Escobar Rivera  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Dpto. Juchitán, Oax.  
2022 - 2024

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Sindico Municipal  
C. Joel Martinez López  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Dpto. Juchitán, Oax.  
2022 - 2024

**REGIDURÍA DE OBRAS**  
Responsable Tecnico del Proyecto  
Ing. Gustavo Nava Saldierna  
Ced. Prof. 11159764  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Dpto. Juchitán, Oax.  
2022 - 2024

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Tesorero Municipal  
C. Jose Guadalupe Meza Lopez  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Dpto. Juchitán, Oax.  
2022 - 2024

**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
Regidora de Hacienda  
C. Yesenia Mendoza Manzo  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Dpto. Juchitán, Oax.  
2022 - 2024

**REGIDURÍA DE OBRAS**  
Regidor de Obras  
C. Juan Carlos Geronimo Garcia  
Mpio. Santo Domingo Zanatepec  
Dpto. Juchitán, Oax.  
2022 - 2024