



**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC
JUCHITÁN, OAXACA**



"2023, Año de Interculturalidad"

**Oficio de Notificacion de Aprobacion y Autorizacion de Obras, Acciones e Inversiones
Ejercicio 2023**

Oficio de Aprobacion: OF/FAISMUN/525/0013/0007/2023

**Ampliacion de la Electrificacion en la
localidad de Los Pozos (Santo
Domingo) en el Municipio de Santo**

Obra o Accion Priorizada: Domingo Zanatepec

Saanto Domingo Zanatepec, Juchitan Oaxaca a 17 de Mayo de 2023

**C. Juan Carlos Geronimo Garcia
Regidor de Obras
Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca
P r e s e n t e**

En relacion con los Recursos Federales; Previsto para el **Ramo 33, Fondo III: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal** para el ejercicio fiscal 2023. Me permito comunicar a usted que de acuerdo a las Obras, Acciones e Inversiones definidas por el consejo, según Acta de Priorizacion de Obras, Acciones y Proyectos del Consejo de Desarrollo Social Municipal de fecha 03 del mes de Abril de 2023, el H. Ayuntamiento aprueba y autoriza el monto de los recursos, para la ejecucion del proyecto que se indica, de acuerdo con la estructura financiera y anexos siguientes:

Localidad y Nombre de la Obra, Accion o Inversion	Estructura Financiera (Aportaciones)	
0013 Santo Domingo Ampliacion de la Electrificacion en la localidad de Los Pozos (Santo Domingo) en el Municipio de Santo Domingo Zanatepec	Ramo 33 FONDO III	\$ 463,049.04
	Ramo 33 FONDO IV	\$ -
	Ramo 28	\$ -
	Aportacion Estatal (especificar)	\$ -
	Aportacion de Beneficiarios	\$ -
	Otros	\$ -
	Total	\$ 463,049.04

Se hace de su conocimiento que para la realizacion de esta Obra, Acción o Inversión, deberán observarse las disposiciones señaladas por el capitulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, la Ley General del Equilibrio Ecologico y la Protección al Ambiente y la Ley de Equilibrio Ecologico del Estado de Oaxaca y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal vigente.

El total de estos recursos se empleará exclusivamente para la ejecucion de la Obra, Accion Social Básica o Inversión en mencion y la documentación comprobatoria deberá cumplir con los requisitos fiscales y administrativos, de no cumplir con esta disposicion se hará acreedor a las responsabilidades que en términos de las leyes reglamentarias procedan.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



Atentamente

"El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz"

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

C. Tania Isabel Escobar Rivera
Presidenta Municipal Constitucional de
Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca
2022 - 2024

C.c.p. Expediente y Minutario



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA

"2023, Año de Interculturalidad"



Anexo del Oficio de Notificación de Aprobación y Autorización de obras y Acciones Sociales Básicas e Inversiones Ejercicio 2023

Estado: 020 Oaxaca Región: 03 Istmo No. Oficio de Autorización: OF/FAISMUN/525/0013/0007/2023
 Distrito: 29 Juchitán Modalidad de Ejecución: Contrato Electrificación Rural y de Colonias Pobres
 Municipio: 525 Santo Domingo Zanatepec No. de Oficio de Notificación: OF/FAISMUN/525/0013/0007/2023 Rubro: Electrificación
 Localidad: 0013 Santo Domingo Fecha: 17 de Mayo de 2023 Subclasificación: Ampliación

No. de la Obra	Características Generales de la Obra	Conceptos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
FAISMUN/0013/005/2023	POSTES DE CONCRETO P/RED DE MEDIA TENSION, ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION, CONDUCTORES AEREOS, RETENIDAS, TRANSFORMADORES, EQUIPOS DE PROTECCION, ACOMETIDAS, TRAJES/OJOS COMPLEMENTARIOS	01	PZA	5,000	\$19,327.09	\$126,615.05
		02	PZA	2,000	\$14,889.80	\$29,779.60
		03	PZA	1,000	\$7,299.00	\$7,299.00
		04	PZA	1,000	\$4,332.00	\$4,332.00
		05	PZA	1,000	\$9,931.94	\$9,931.94
		06	PZA	3,000	\$1,792.69	\$5,378.04
		07	PZA	2,000	\$1,903.22	\$3,806.44
		08	H-KM	0.188	\$17,005.63	\$3,197.06
		09	MTS	184,000	\$180.29	\$33,373.36
		10	PZA	1,000	\$5,109.22	\$5,109.22

"Por el Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca"

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec
 Dto. Juchitán, Oax.
 2022 - 2024

Presidenta Municipal

C. Tania Isabel Escobar Rivera

Tesorero Municipal

C. Jose Guadalupe Meza Lopez

SINDICATURA MUNICIPAL
 UNIDOS MEXICANOS
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec
 Dto. Juchitán, Oax.
 2022 - 2024

REGIDURÍA DE HACIENDA
 Regidora de Hacienda
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec
 Dto. Juchitán, Oax.
 2022 - 2024

C. Yesenia Mendoza Manzo

Responsable Técnico del Proyecto

Ing. Guetavo Nava Saldaña
Ced. Prof. 1159764

Regidor de Obras

C. Juan Carlos Geronimo Garcia

Mpio. Santo Domingo Zanatepec

Dto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

Mpio. Santo Domingo Zanatepec

Dto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

REGIDURÍA DE OBRAS



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC
JUCHITÁN, OAXACA
 "2023, Año de Interculturalidad"



Anexo del Oficio de Notificación de Aprobación y Autorización de obras y Acciones Sociales Básicas e Inversiones Ejercicio 2023

Estado: 020 Oaxaca Region: 03 Istmo No. Oficio de Autorización: OFFAISMUN525/0013/0007/2023
 Distrito: 29 Juchitán Modalidad de Ejecución: Contrato Electrificación Rural y de Colonias Pobres
 Municipio: 525 Santo Domingo Zanatepec No. de Oficio de Notificación: OFFAISMUN525/0013/0007/2023 Rubro: Electrificación
 Localidad: 0013 Santo Domingo Fecha: 17 de Mayo de 2023 Subclasificación: Ampliación Proyecto:

No. de la Obra	Características Generales de la Obra	Conceptos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
11		SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RSA, INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO A VOLTEO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA.	PZA	2,000	\$2,959.94	\$5,919.88
12		SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO REA, INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO A VOLTEO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA.	PZA	1,000	\$4,762.04	\$4,762.04
13		SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RVP, INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO A VOLTEO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA.	PZA	1,000	\$2,912.54	\$2,912.54
14		TRANSFORMADORES SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TDA2-25-3200-120/240V, TIPO AUTOPROTEGIDO INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, PRUEBAS, NUMERO ECONOMICO, NUMERO DE BANCO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA.	PZA	1,000	\$71,735.18	\$71,735.18
15		EQUIPOS DE PROTECCION SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS 3K INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2,000	\$4,050.48	\$8,100.96
16		SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS 5K INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1,000	\$6,000.78	\$6,000.78
17		SUMINISTRO E INSTALACION DE ICCF DE 15 KV PARA TRANSFORMADOR, INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, CRUCETA, ABRAZADERA, ESLABON FUSIBLE, Y DEMAS MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1,000	\$2,400.65	\$2,400.65
18		SUMINISTRO E INSTALACION DE ICCFS DE 15 KV PARA ENTORQUE, INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ESLABON FUSIBLE, Y DEMAS MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1,000	\$2,100.66	\$2,100.66
19		SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUMICO INTENSIFICADOR PARA BAJAR LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO EN TRANSFORMADOR INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO Y TRABAJO TERMINADO.	KG	290,000	\$110.00	\$27,500.00
20		SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION PROFUNDA (BOBUILLAS Y PUENTES) PARA TRANSFORMADOR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1,000	\$2,765.49	\$2,765.49

Por el Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca

Presidente Municipal: C. Tania Isabel Escobar Rivera
 Tesorero Municipal: C. José Guadalupe Meza Lopez

Sindicato Municipal: C. Joel Martínez Lopez
 Registro de Hacienda: C. Yesenia Mendoza Manzo

Responsable Técnico del Proyecto: Ing. Gustavo Nava Saldierña
 Registro de Obras: C. Juan Carlos Garonimo Garcia

Regiduría de Hacienda: Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Oax. 2022-2024
 Regiduría de Obras: Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Oax. 2022-2024



**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC
JUCHITÁN, OAXACA**

"2023, Año de Interculturalidad"



Anexo del Oficio de Notificación de Aprobación y Autorización de obras e Inversiones Sociales Básicas e Inversiones Ejercicio 2023

Estado: 020 Oaxaca Region: 03 Istmo No. Oficio de Autorización: OFFAISMUN/525/0013/0007/2023
 Distrito: 29 Juchitán Modalidad de Ejecución: Contrato Electrificación Rural y de Colonias Pobres
 Municipio: 525 Santo Domingo Zanatepec No. de Oficio de Notificación: OFFAISMUN/525/0013/0007/2023 Rubro: Electrificación
 Localidad: 0013 Santo Domingo Fecha: 17 de Mayo de 2023 Subclasificación: Ampliación Proyecto:

No. de la Obra	Características Generales de la Obra	Conceptos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe	
FAISMUN/0013/0007/2023		21	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION PROFALINA (PUENTES) PARA ESTRUCTURAS DE ANCLAJE Y REMATE EN MEDIA TENSION, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$2,790.07	\$2,790.07	
		22	SUM. Y COLOC. DE APARTARRAYOS DE B.T. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$1,080.70	\$2,161.40	
		23	ACOMETIDAS	PZA	6,000	\$175.86	\$1,055,116
		24	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA, CABLE PARA ACOMETIDA 1+1 CAL. 8, CONECTOR PARA ACOMETIDA, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	15,000	\$350.05	\$5,250,75
		25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIGOTES O ESTIBOS PARA CONEXION DE ACOMETIDAS. INCLUYE: CABLE THW CAL. 8, CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	5,000	\$854.39	\$4,271,95
		26	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA BASTIDOR DE SERVICIOS (VIVI) PARA CONEXION DE ACOMETIDAS INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	MTS	360,000	\$10.00	\$3,600,000
		27	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	MTS	40,000	\$25.05	\$1,002,000
		28	RETIRO DE CONDUCTOR TIPO ACSR, AAC O COBRE DE CABLE DESNUDO EN BAJA TENSION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1,000	\$3,976.35	\$3,976,35
		29	RETIRO DE TRANSFORMADOR CON GRUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	3,000	\$5,500.31	\$16,500,93
		30	RETIRO DE POSTE DE CONCRETO CON GRUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	3,000	\$800.04	\$2,400,12
		31	DESVESTIDO DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	7,000	\$200.01	\$1,400,07

Por el Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec
 2022 - 2024
 C. Tania Isabel Escobar Rivera
 Presidenta Municipal

TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec
 2022 - 2024
 C. Jose Guadalupe Meza Lopez
 Tesorero Municipal

SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec
 2022 - 2024
 C. Joel Martinez Lopez
 Sindico Municipal

REGIDURIA DE HACIENDA
 Mpio. Juchitán, Oax.
 2022 - 2024
 C. Yesenia Mendoza Manzo
 Regidora de Hacienda

REGIDURIA DE OBRAS
 Mpio. Santo Domingo Zanatepec
 2022 - 2024
 C. Juan Carlos Bergamino Garcia
 Regidor de Obras

Responsable Técnico del Proyecto
 Ing. Gustavo Nava Salguero
 Cel. 958-1110244



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC JUCHITÁN, OAXACA

"2023, Año de Interculturalidad"



Anexo del Oficio de Notificación de Aprobación y Autorización de obras y Acciones Sociales Básicas e Inversiones Ejercicio 2023

Estado: 020 Oaxaca Region: 03 Istmo No. Oficio de Autorización: OF/FAISMUN/525/0013/0007/2023
 Distrito: 29 Juchitán Modalidad de Ejecución: Contrato Rubro: Electrificación Rural y de Colonias Pobres
 Municipio: 525 Santo Domingo Zanatepec No. de Oficio de Notificación: OF/FAISMUN/525/0013/0007/2023 Subclasificación: Electrificación
 Localidad: 0013 Santo Domingo Fecha: 17 de Mayo de 2023 Modalidad por Tipo de Proyecto: Ampliación

No. de la Obra	Características Generales de la Obra	Conceptos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
FAISMUN/0013/0005/2023	POSTES DE CONCRETO PARED ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION, ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION, CONDUCCIONES AEREOAS, RETENIDAS, TRANSFORMADORES, EQUIPOS DE PROTECCION, ACCOMETIDAS, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	RETIRO DE RETENIDA DE TODOS LOS TIPOS EN MEDIA Y BAJA TENSION, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	3.00	\$530.04	\$1,590.12

Meles del Proyecto	Beneficiarios
Unidad de Medida	25
Poste	7.00

Subtotal-	\$399,180.21
I.V.A.-	\$63,868.83
Total-	\$463,049.04

Presidencia Municipal, Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Oax. Juchitán, Oax. 2022-2024

Tania Isabel Escobar Rivera
 C. Tania Isabel Escobar Rivera

Tesorero Municipal
 C. Jose Guadalupe Meza Lopez

Sindicato Municipal, Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Oax. Juchitán, Oax. 2022-2024

Joel Martínez López
 C. Joel Martínez López

Regiduría de Hacienda, Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Oax. Juchitán, Oax. 2022-2024

Regidora de Hacienda
 C. Yesenia Wendoza Mango

Regiduría de Obras, Mpio. Santo Domingo Zanatepec, Oax. Juchitán, Oax. 2022-2024

Responsable Técnico del Proyecto
 Ing. Gustavo Nava Saldiverra
 C. Gustavo Nava Saldiverra

Regidor de Obras
 C. Juan Carlos Galván García

Mpio. Santo Domingo Zanatepec
 Dto. Juchitán, Oax.
 2022-2024

Mpio. Santo Domingo Zanatepec
 Dto. Juchitán, Oax.
 2022-2024



Croquis de Microlocalizacion
Ejercicio 2023

Nombre de la Obra: Ampliacion de la Electrificacion en la localidad de Los Pozos (Santo Domingo) en el Municipio de Santo Domingo Zanatepec

Municipio: 525 Santo Domingo Zanatepec

Rubro: Electrificacion Rural y de Colonias Pobres

Region: 03 Istmo

Subclasificacion: Electrificacion

Localidad: 0013 Santo Domingo

Modalidad por Tipo de Proyecto: Ampliacion

Distrito: 29 Juchitan

No. de Oficio de OF/FAISMUN/525/0013/0007/
Notificacion: 2023



POSTE 1
LATITUD: 16.376945
LONGITUD: -94.378423

POSTE 2
LATITUD: 16.376597
LONGITUD: -94.378410

POSTE 3
LATITUD: 16.376248
LONGITUD: -94.37804

POSTE 4
LATITUD: 16.375821
LONGITUD: -94.378412

POSTE 5
LATITUD: 16.375358
LONGITUD: -94.378402



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Santo Domingo Zanatepec

Presidenta Municipal

C. Tania Isabel Escobar Rivera

"Por el Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca"

Sindico Municipal

C. Joel Martinez López

Responsable Tecnico del Proyecto

Ing. Gustavo Nava Saldierna

Tesorero Municipal

C. Jose Guadalupe Méza Lopez

Regidora de Hacienda

REGIDURÍA DE HACIENDA

Mpio. Santo Domingo Zanatepec

Dpto. Juchitán, Oax. 2022 - 2024

Regidor de Obras

C. Juan Carlos Gasparino Garcia

SINDICATURA MUNICIPAL

Mpio. Santo Domingo Zanatepec

Dpto. Juchitán, Oax. 2022 - 2024

REGIDURÍA DE OBRAS

Mpio. Santo Domingo Zanatepec Dpto. Juchitán, Oax. 2022 - 2024



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC
JUCHITÁN, OAXACA

"2023, Año de Interculturalidad"



Croquis de Macrolocalizacion
Ejercicio 2023

Nombre de la Obra: Ampliacion de la Electrificacion en la localidad de Los Pozos (Santo Domingo) en el Municipio de Santo Domingo Zanatepec

Municipio: 525 Santo Domingo Zanatepec

Region: 03 Istmo

Localidad: 0013 Santo Domingo


Distrito: 29 Juchitan

Rubro: Electrificacion Rural y de Colonias Pobres

Subclasificacion: Electrificacion

Modalidad por Tipo de Proyecto: Ampliacion

No. de Oficio de Notificacion: OF/FAISMUN/525/0013/0007/2023

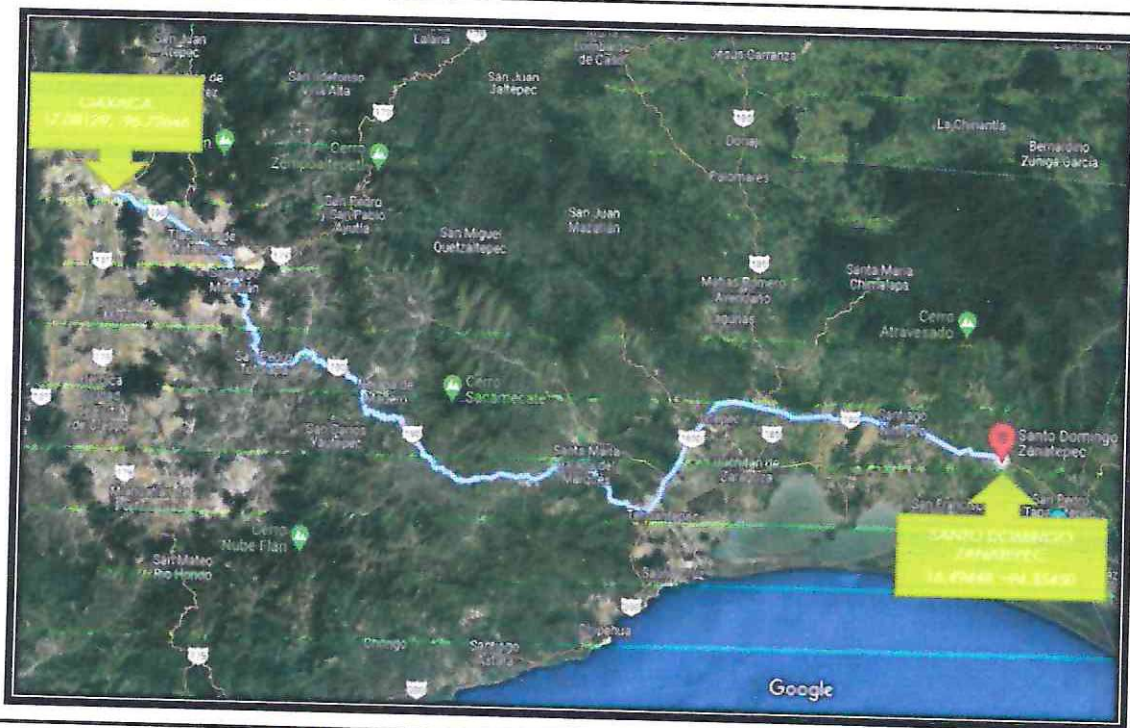

DESTINO	DISTANCIA	TIEMPO
OAXACA - JUCHITAN	276.000 KM	04:50 HORAS
JUCHITAN-SANTO DOMINGO ZANATEPEC	84.00 KM.	01:20 HORAS
SANTO DOMINGO ZANATEPEC-SANTO DOMINGO	19.50 KM	00:40 HORAS

Por el Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca

Presidenta Municipal

Sindico Municipal

Responsable Tecnico del Proyecto

C. Tania Isabel Escobar Rivera

C. Joel Martinez López

Ing. Gustavo Nava Saldierna
Ced. Prof. 7169764

Tesorero Municipal

Regidora de Hacienda

Regidor de Obras

C. José Guadalupe Meza Lopez

C. Yesenia Mendoza Manzo

C. Juan Carlos Bernonimo Garcia

Mpio. Juchitan, Oax.
2022 - 2024

Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dtto. Juchitan, Oax.
2022 - 2024

Mpio. Santo Domingo Zanatepec
Dtto. Juchitan, Oax.
2022 - 2024